


Vis à recirculation de rouleaux Généralités

B42-VRRSE et B42-VRRBE avec racleurs

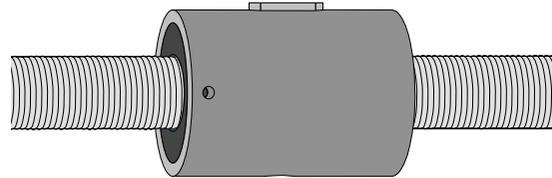

1. Charge de base (nombre standard de rouleaux).

Ø de vis	Pas	Charge de base		L maxi de la vis (mm)
		dyn. C ⁽¹⁾ (kN)	stat. C ₀ ⁽¹⁾ (kN)	
20	1	18,5	36,6	1 300
25	1	32,9	68,4	1 650
32	1	64,3	159	2 150
32	2	64,3	159	2 159