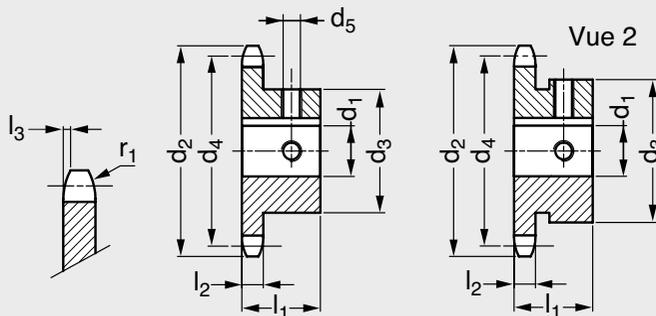


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-01-068**

Pignon alésé claveté à denture traitée

06 B - Pas 9,525 mm

**MATIÈRE**

- Acier C45.
- Denture traitée 50Hrc.
- Alésage tolérance H7.
- Etat de surface Ra 1,6.
- Clavetage centré sur denture selon norme DIN 6885.

UTILISATION

- Pour chaîne à rouleaux 06 B.
- Largeur intérieure: 5,72 mm.
- \varnothing rouleaux: 6,35 mm.
- $l_2 = 5,3$ mm.
- $l_3 = 1$ mm.
- $r_1 = 10$ mm.

Produits associés

A1-01-06 Page 92



A2-01-06 Page 72

A1-08-068
Page 151A1-01-065
Page 116

Pignon alésé claveté à denture traitee 06 B - Pas 9,525 mm

Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A1-01-068-10-10**

		Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	Poids kg
A1-01-068-10-10	●	10	10	34,5	24 ⁽²⁾	30,82	M4	10 ⁽¹⁾	0,06
A1-01-068-11-15	●	11	15	37,5	30 ⁽²⁾	33,8	M4	15	0,1
A1-01-068-12-14	●	12	14	40,5	29 ⁽²⁾	36,8	M4	14	0,11
A1-01-068-12-15	●	12	15	40,5	30 ⁽²⁾	36,8	M4	15	0,11
A1-01-068-12-16	●	12	16	40,5	31 ⁽²⁾	36,8	M4	16	0,11
A1-01-068-13-14	●	13	14	43,5	28	39,8	M4	14	0,11
A1-01-068-13-15	●	13	15	43,5	28	39,8	M4	15	0,11
A1-01-068-14-12	●	14	12	46,5	31	42,8	M4	12	0,15
A1-01-068-14-14	●	14	14	46,5	31	42,8	M4	14	0,17
A1-01-068-15-12	●	15	12	49,5	34	45,81	M4	12	0,18
A1-01-068-15-15	●	15	15	49,5	34	45,81	M4	15	0,17
A1-01-068-15-20	●	15	20	49,5	34	45,81	M5	20	0,14
A1-01-068-15-25	●	15	25	49,5	42 ⁽²⁾	45,81	M6	25	0,16
A1-01-068-16-20	●	16	20	52,5	37	48,82	M5	20	0,2
A1-01-068-17-14	●	17	14	55,5	40	51,83	M4	14	0,28
A1-01-068-17-15	●	17	15	55,5	40	51,83	M4	15	0,27
A1-01-068-17-20	●	17	20	55,5	40	51,83	M5	20	0,24
A1-01-068-18-15	●	18	15	58,6	43	54,85	M4	15	0,31
A1-01-068-19-20	●	19	20	61,6	45	57,87	M5	20	0,32
A1-01-068-20-15	●	20	15	64,6	46	60,89	M4	15	0,38
A1-01-068-20-20	●	20	20	64,6	46	60,89	M5	20	0,34
A1-01-068-20-25	●	20	25	64,6	46	60,89	M6	25	0,3
A1-01-068-21-20	●	21	20	67,6	48	63,91	M5	20	0,38
A1-01-068-22-24	●	22	24	70,6	50	66,93	M6	24	0,39
A1-01-068-23-25	●	23	25	73,7	52	69,95	M6	25	0,42
A1-01-068-25-20	●	25	20	79,7	57	76	M5	20	0,57
A1-01-068-30-20	●	30	20	94,8	60	91,12	M5	20	0,74

1. Vis de pression opposée à la rainure de clavette.
2. vue 2.