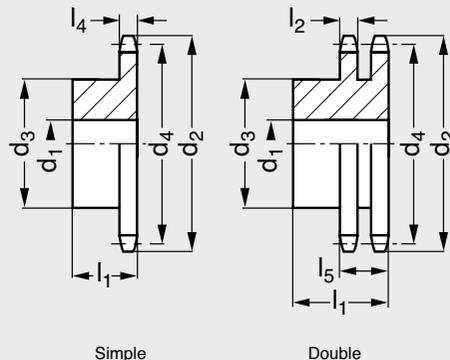


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèles **A1-01-125 - A1-012-125**

Pignon à chaîne pré-alésé à denture trempée en acier

12 B - Pas 19,05 mm

**MATIÈRE**

- Acier C45.
- Denture trempée 50HrC.

UTILISATION

- Pour chaîne à rouleaux 12 B.
- Largeur intérieure: 11,68 mm.
- ø rouleau: 12,7 mm.

SUR DEMANDE

- Autres tailles.

Produits associés

A2-01 Page 72



A2-012 Page 72

A1-01-128
Page 132A1-08-128
Page 154

F3-18 Page 1148

Pignon à chaîne pré-alésé à denture trempée en acier

12 B - Pas 19,05 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **Référence**
A1-01-125-12

Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₄	l ₃	r ₁	Simple				Poids kg	Double				Poids kg			
							d ₃	l ₁	l ₂			d ₃	l ₁	l ₂		l ₅		
12	16	81,8	73,6	2	19	A1-01-125-12	●	52	35	11,1	0,65	A1-012-125-12	●	53	50	10,8	30,3	1,02
13	16	87,8	79,59	2	19	A1-01-125-13	●	58	35	11,1	0,8	A1-012-125-13	●	59	50	10,8	30,3	1,25
14	16	93,8	85,61	2	19	A1-01-125-14	●	64	35	11,1	0,97	A1-012-125-14	●	65	50	10,8	30,3	1,46
15	16	99,8	91,63	2	19	A1-01-125-15	●	70	35	11,1	1,16	A1-012-125-15	●	71	50	10,8	30,3	1,74
16	16	105,8	97,65	2	19	A1-01-125-16	●	75	35	11,1	1,34	A1-012-125-16	●	77	50	10,8	30,3	2,03
17	16	111,9	103,67	2	19	A1-01-125-17	●	80	35	11,1	1,53	A1-012-125-17	●	83	50	10,8	30,3	2,36
18	16	117,9	109,71	2	19	A1-01-125-18	●	80	35	11,1	1,62	A1-012-125-18	●	89	50	10,8	30,3	2,7
19	16	123,9	115,75	2	19	A1-01-125-19	●	80	35	11,1	1,7	A1-012-125-19	●	95	50	10,8	30,3	3,07
20	16	130	121,78	2	19	A1-01-125-20	●	80	35	11,1	1,8	A1-012-125-20	●	100	50	10,8	30,3	3,43
21	20	136	127,82	2	19	A1-01-125-21	●	90	40	11,1	2,35	A1-012-125-21	●	100	50	10,8	30,3	3,69
22	20	142	133,86	2	19	A1-01-125-22	●	90	40	11,1	2,46	A1-012-125-22	●	100	50	10,8	30,3	3,97
23	20	148,1	139,9	2	19	A1-01-125-23	●	90	40	11,1	2,56	A1-012-125-23	●	110	50	10,8	30,3	4,51
24	20	154,1	145,94	2	19	A1-01-125-24	●	90	40	11,1	2,68	A1-012-125-24	●	110	50	10,8	30,3	4,81
25	20	160,2	152	2	19	A1-01-125-25	●	90	40	11,1	2,8	A1-012-125-25	●	120	50	10,8	30,3	5,41
30	20	190,4	182,25	2	19	A1-01-125-30	●	95	40	11,1	3,63	A1-012-125-30	●	120	50	10,8	30,3	7,19