


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-347**

ISO 7

Roue cylindrique droite de précision

Module 3,0 - Largeur denture 25 mm

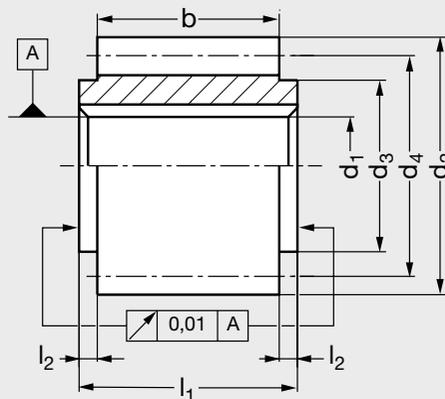

MATIÈRE

- Acier 16MnCr5.
- Cémenté et trempé 58 ± 2 HRC.

CARACTÉRISTIQUES

- Denture et surface rectifiées.
- Classe de précision de denture 7e25.
- Denture droite.
- Angle de pression : 20° .
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885/1, tolérance P9: la position de la rainure de clavette n'est pas définie par rapport à la dent.
- **b = 25 mm.**

Produit associé



A1-577 Page 728

Roue cylindrique droite de précision

Module 3,0 - Largeur denture 25 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A1-347-12-2** Référence

		Nombre de dents z	b ₁	d ₁ H6	d ₂ -0,1	d ₃	d ₄	l ₁ ±0,05	l ₂	Couple Nm	Poids kg
A1-347-12-12-2	●	12	25	12	42	25	36	28	1,5/1,5	90	0,183
A1-347-12-15-2	●	12	25	15	42	25	36	28	1,5/1,5	90	0,169
A1-347-15-12-2	●	15	25	12	51	35	45	28	1,5/1,5	130	0,305
A1-347-15-20-2	●	15	25	20	51	35	45	28	1,5/1,5	130	0,261
A1-347-18-15-2	○	18	25	15	60	40	54	28	1,5/1,5	167	0,434
A1-347-18-20-2	●	18	25	20	60	40	54	28	1,5/1,5	167	0,402
A1-347-20-15-2	●	20	25	15	66	45	60	28	1,5/1,5	220	0,55
A1-347-20-25-2	●	20	25	25	66	45	60	28	1,5/1,5	220	0,477
A1-347-24-15-2	●	24	25	15	78	50	72	28	1,5/1,5	336	0,78
A1-347-24-25-2	●	24	25	25	78	50	72	28	1,5/1,5	336	0,727
A1-347-24-35-2	○	24	25	35	78	50	72	28	1,5/1,5	336	0,624
A1-347-25-25-2	●	25	25	25	81	50	75	28	1,5/1,5	371	0,792
A1-347-25-35-2	●	25	25	35	81	50	75	28	1,5/1,5	371	0,688
A1-347-30-20-2	●	30	25	20	96	50	90	28	1,5/1,5	463	1,22
A1-347-30-25-2	●	30	25	25	96	50	90	28	1,5/1,5	463	1,171
A1-347-30-35-2	●	30	25	35	96	50	90	28	1,5/1,5	463	1,068

		Nombre de dents z	b ₁	d ₁ H6	d ₂ -0,1	d ₃	d ₄	l ₁ ±0,05	l ₂	Couple Nm	Poids kg
A1-347-36-20-2	●	36	25	20	114	60	108	28	1,5/1,5	575	1,762
A1-347-36-30-2	●	36	25	30	114	60	108	28	1,5/1,5	575	1,688
A1-347-36-35-2	●	36	25	35	114	60	108	28	1,5/1,5	575	1,632
A1-347-40-20-2	●	40	25	20	126	70	120	28	1,5/1,5	650	2,25
A1-347-40-35-2	●	40	25	35	126	70	120	28	1,5/1,5	650	2,073
A1-347-40-40-2	●	40	25	40	126	70	120	28	1,5/1,5	650	2,008
A1-347-48-20-2	●	48	25	20	150	80	144	28	1,5/1,5	795	3,208
A1-347-48-35-2	●	48	25	35	150	80	144	28	1,5/1,5	795	3,066
A1-347-48-45-2	●	48	25	45	150	80	144	28	1,5/1,5	795	2,928
A1-347-50-20-2	●	50	25	20	156	80	150	28	1,5/1,5	830	3,5
A1-347-50-35-2	●	50	25	35	156	80	150	28	1,5/1,5	830	3,355
A1-347-50-45-2	●	50	25	45	156	80	150	28	1,5/1,5	830	3,197
A1-347-60-25-2	●	60	25	25	186	90	180	28	1,5/1,5	1060	4,972
A1-347-60-35-2	●	60	25	35	186	90	180	28	1,5/1,5	1060	4,875
A1-347-60-45-2	●	60	25	45	186	90	180	28	1,5/1,5	1060	4,737