


# Patin pour élément tendeur

- **MATIÈRE**
  - Patin en POM H de haute qualité.
- **CARACTÉRISTIQUES**
  - Le patin est livré sans l'élément tendeur.
  - Peut être utilisé des deux côtés.
  - Déplacement silencieux de la chaîne.
  - Vitesse maxi de la chaîne 1,5 m/seconde.
- **UTILISATION**
  - Température: -40°C à +100°C.



■ **POUR VOTRE MONTAGE**

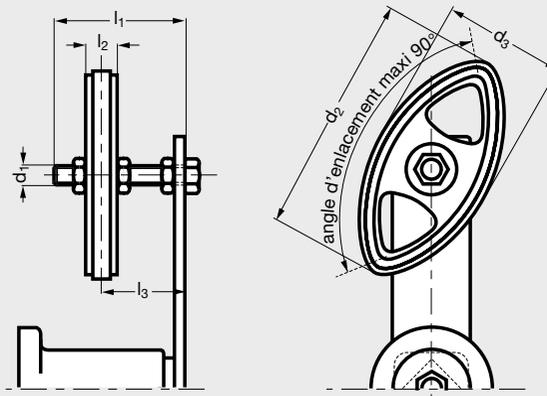

■ **Produits associés**



● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A1-80-06**

		Norme DIN ISO	Pas	Élément tendeur correspondant	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	Poids g
A1-80-06	●	06B1	3/8 x 7/32"	A1-82-06	M8	74	40	45	10,2	19 à 34	0,05
A1-80-08	●	08B1	1/2 x 5/16"	A1-82-08	M10	96	50	55	13,9	23 à 41	0,1
A1-80-10	●	10B1	5/8 x 3/8"	A1-82-10	M10	126	65	55	16,6	24 à 39	0,12
A1-80-12	●	12B1	3/4 x 7/16"	A1-82-12	M12	148	74	80	19,5	30 à 61	0,18