


# Elément tendeur SE standard



**POUR VOTRE MONTAGE**

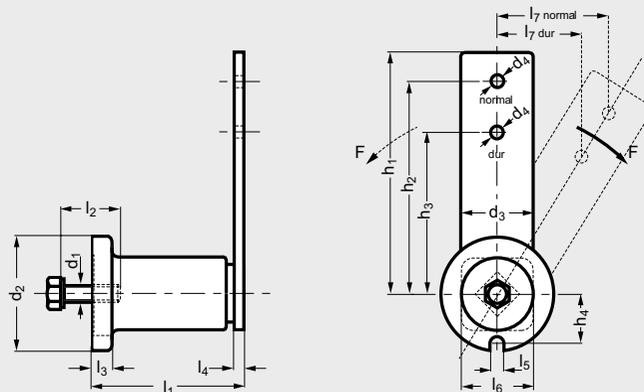

**MATIÈRES**

- Bras et corps: Acier.
- Inserts: caoutchouc naturel.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Faible coût d'entretien.
- Transmet un couple constant.
- Fonctionnement silencieux.
- Réduit les vibrations.

**UTILISATION**

- Vis de fixation galvanisée incluse.
- Température: -40°C à +80°C.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A1-82-06**

	●	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub> maxi		h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	F maxi		Poids	
												normal	dur					normal	dur		
																			N	N	kg
A1-82-06	●	M6	35	20	8,5	51 -0,5/+1	20	6	5	8	22	27	40	90	80	60	16,5	40	80	0,2	
A1-82-08	●	M8	45	25	10,5	64 -0,5/+1	25	8	5	8,5	30	34	50	112,5	100	80	20,8	65	135	0,4	
A1-82-10	●	M10	58	30	10,5	79 -0,5/+1,5	30	10,5	7	8,5	35	34	50	115	100	80	25,3	185	350	0,6	
A1-82-12	●	M12	78	50	12,5	108 -0,5/+2	40	15	8	10,5	52	44	65	155	130	100	34,3	380	810	1,7	
A1-82-16	●	M16	95	60	20,5	140 -0,5/+2	40	15	10	12,5	66	60	88	205	175	140	42	720	1500	3,6	
A1-82-20	●	M20	115	70	20,5	200 -1/+3	50	18	12	12,5	80	77	113	260	225	180	52	1350	2650	6,4	
A1-82-24	●	M24	130	80	20,5	210 -1/+3	60	20	20	17	87	86	125	290	250	200	57,5	2150	4200	9	

**Produits associés**



A1-821 Page 353



A1-822 Page 354



A1-823 Page 355



A1-824 Page 356



A1-820 Page 352



A1-80 Page 357



A1-83 Page 360



A1-84 Page 358



F71-WS Page 1103