


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A2-01-INOX**

Chaîne à rouleaux en inox

Acier
Inoxydable

Chaîne simple

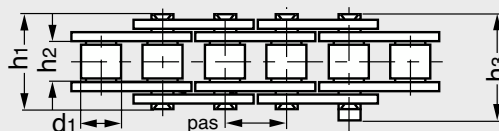

Chaînes rouleaux simple inox

SIMPLE

Maillon de
jonction à ressort
d'attache rapideMaillon coudé
simple goupillé

Maillons

MATIÈRE- Acier **inoxydable** 1.4301.**CARACTÉRISTIQUES**

- Chaîne selon norme BS-DIN ISO 606.
- Ces chaînes sont livrées ni pré-étirées ni pré-lubrifiées.
- Conditionnement par rouleau de 5 mètres.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A2-01-050**

Référence

		Norme DIN ISO	Pas	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	R à la rupture mini kN	Poids kg	Maillon de jonction à ressort d'attache rapide	Maillon coudé simple goupillé
A2-01-050	●	05 B-1	8	5	8,6	3	11,7	3,5	0,68	A2-07-050-11	A2-07-050-12
A2-01-060	●	06 B-1	9,525	6,35	13,5	5,72	16,8	6,2	0,86	A2-07-060-11	A2-07-060-12
A2-01-080	●	08 B-1	12,7	8,51	17	7,75	20,9	12	1,18	A2-07-080-11	A2-07-080-12
A2-01-100	●	10 B-1	15,875	10,2	19,6	9,65	23,7	14,5	2,66	A2-07-100-11	A2-07-100-12
A2-01-120	●	12 B-1	19,05	12,07	22,7	11,68	27,3	18,5	1,33	A2-07-120-11	A2-07-120-12
A2-01-160	●	16 B-1	25,4	15,88	36,1	17,02	41,5	40	1,7	A2-07-160-11	A2-07-160-12

**Produits
associés**

A2-09 Page 177

A2-111+A2-112
Page 165

A1-820 Page 352



A1-830 Page 361



Page 156

A2-01-INOX-PRE-SE
Page 79