

MICHAUD CHAILLY**ELEMENTS
DE TRANSMISSION**

TSUBAKI

PREMIUM

modèles **A2-01-LU-PRE-TS - A2-012-LU-PRE-TS**

Chaîne à rouleaux autolubrifiante

MATIÈRE

- Acier avec douille frittée imprégnée d'huile et axe avec revêtement spécial.


UTILISATION

- Lubrification NSF-H1 qualité alimentaire.


CARACTÉRISTIQUES

- Température: -10°C à +150°C.
- Nous préconisons d'utiliser des pignons à denture traitée sur cette chaîne qui présente une durée de vie augmentée liée à l'utilisation du lubrifiant NSF-H1.
- Chaîne selon norme BS-DIN ISO 606.

Chaîne simple



Chaîne double

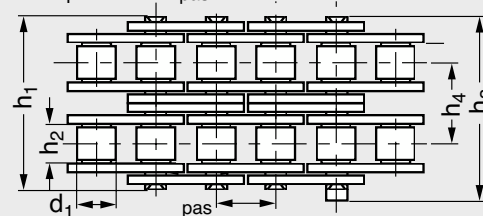

Chaîne rouleaux simple autolubrifiante



Chaîne rouleaux double autolubrifiante

**Produits associés**

A2-09 Page 177



Page 165



A1-82 Page 351



A1-83 Page 360



Page 126




Page 152

Chaîne à rouleaux autolubrifiante

Référence
Exemple de commande A2-01-06LU-PRE-TS

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Norme DIN ISO	Pas	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	R mini à la traction KN	Poids kg	Maillon de jonction à ressort d'attache rapide	Maillon coudé simple goupillé
Chaîne simple												
A2-01-06LU-PRE-TS	●	06 B-1	9,52	6,35	12,2	5,72	13,8	-	8,9	0,39	A2-07-06LU-11-PRE-TS	A2-07-06LU-12-PRE-TS
A2-01-08LU-PRE-TS	●	08 B-1	12,7	8,51	16,8	7,75	18,4	-	17,8	0,7	A2-07-08LU-11-PRE-TS	A2-07-08LU-12-PRE-TS
A2-01-10LU-PRE-TS	●	10 B-1	15,87	10,16	19,1	9,65	20,8	-	22,2	0,95	A2-07-10LU-11-PRE-TS	A2-07-10LU-12-PRE-TS
A2-01-12LU-PRE-TS	●	12 B-1	19,05	12,07	22,2	11,68	24,1	-	28,9	1,25	A2-07-12LU-11-PRE-TS	A2-07-12LU-12-PRE-TS
A2-01-16LU-PRE-TS	●	16 B-1	25,4	15,88	35,5	17,02	37,7	-	60	2,7	A2-07-16LU-11-PRE-TS	A2-07-16LU-12-PRE-TS
A2-01-20LU-PRE-TS	●	20 B-1	31,75	19,05	39,8	19,56	43	-	95	3,85	A2-07-20LU-11-PRE-TS	A2-07-20LU-12-PRE-TS
Chaîne double												
A2-012-06LU-PRE-TS	●	06 B-2	9,52	6,35	22,4	5,72	24	10,24	16,9	0,75	A2-072-06LU-11-PRE-TS	A2-072-06LU-12-PRE-TS
A2-012-08LU-PRE-TS	●	08 B-2	12,7	8,51	30,6	7,75	32,2	13,2	31,1	1,35	A2-072-08LU-11-PRE-TS	A2-072-08LU-12-PRE-TS
A2-012-10LU-PRE-TS	●	10 B-2	15,87	10,16	35,7	9,65	37,4	16,59	44,5	1,85	A2-072-10LU-11-PRE-TS	A2-072-10LU-12-PRE-TS
A2-012-12LU-PRE-TS	●	12 B-2	19,05	12,07	41,7	11,68	43,6	19,46	57,8	2,5	A2-072-12LU-11-PRE-TS	A2-072-12LU-12-PRE-TS
A2-012-16LU-PRE-TS	●	16 B-2	25,4	15,88	67,1	17,02	69,3	31,88	106	5,4	A2-072-16LU-11-PRE-TS	A2-072-16LU-12-PRE-TS
A2-012-20LU-PRE-TS	●	20 B-2	31,75	19,05	76,5	19,56	79,7	36,45	170	7,65	A2-072-20LU-11-PRE-TS	A2-072-20LU-12-PRE-TS