
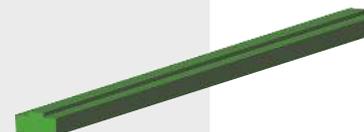


# Glissière pour chaîne simple à rouleaux

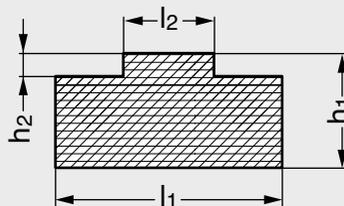

**MATIÈRE**

- Polyéthylène PE UHMW.
- Dureté: 64/67 Sh D.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Coefficient de dilatation thermique : 2 mm/m par tranche de 10°C.
- Conditionné par longueur de 2 m.

**UTILISATION**

- Température maxi : +80°C.

**Produit associé**



Chaînes simples  
Page 72

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Profil chaîne ISO	$l_1$	$l_2$	$h_1$	$h_2$	Poids kg/m
A2-111-06	●	06 B-1	15	5,4	10	1,5	0,13
A2-111-08	●	08 B-1	20	7,4	10	2,2	0,18
A2-111-08-1	●	08 B-1	20	7,4	15	2,2	0,26
A2-111-08-2	●	08 B-1	20	7,4	20	2,2	0,34
A2-111-10	●	10 B-1	20	9,2	15	2,6	0,25
A2-111-10-1	●	10 B-1	20	9,2	10	2,6	0,16
A2-111-10-2	●	10 B-1	20	9,2	20	2,6	0,33

**Référence**

■ Exemple de commande **A2-111-08-1**

		Profil chaîne ISO	$l_1$	$l_2$	$h_1$	$h_2$	Poids kg/m
A2-111-12	●	12 B-1	25	11,3	15	2,4	0,32
A2-111-12-1	●	12 B-1	25	11,3	10	2,4	0,2
A2-111-12-2	●	12 B-1	25	11,3	20	2,4	0,43
A2-111-16	●	16 B-1	40	16,5	15	3,5	0,45
A2-111-16-1	●	16 B-1	40	16,5	20	3,5	0,68
A2-111-20-1	●	20 B-1	45	19	20	4,3	0,77
A2-111-24-1	●	24 B-1	60	24,6	20	5,6	0,97