
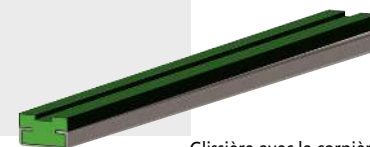
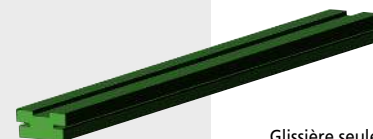


# Glissière pour chaîne

## double à rouleaux profil TP à cornière

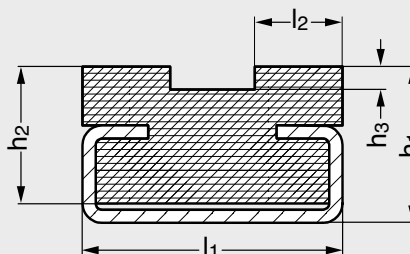

**MATIÈRE**

- Polyéthylène PE UHMW.
- Dureté : 64/67 Sh D.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Coefficient de dilatation thermique : 2 mm/m par tranche de 10°C.
- La référence A2-112-TP ne concerne que la glissière en polyéthylène.
- Conditionné par longueur de 2 m.

**UTILISATION**

- Température maxi : +80°C.

**Produits associés**



A2-12-P Page 176



Chaînes doubles Page 72

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous ■ Exemple de commande **A2-112-TP-06-15,7-17** + **A2-12-P-20-10**

| Glissière seule      |   | Profil chaîne ISO | $l_1$ | $l_2$ | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | Poids kg/m | Glissière seule | Cornière      |
|----------------------|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------------|---------------|
|                      |   |                   |       |       |       |       |       |            |                 |               |
| A2-112-TP-06-15,7-17 | ● | 06B-2             | 15,7  | 5,4   | 17    | 15    | 1,5   | 0,66       | A2-12-P-20-10   | A2-12-P-20-10 |
| A2-112-TP-08-21,4-17 | ● | 08B-2             | 21,4  | 7,4   | 17    | 15    | 2,2   | 0,7        | A2-12-P-20-10   | A2-12-P-20-10 |
| A2-112-TP-10-25,9-19 | ● | 10B-2             | 25,9  | 9,2   | 19    | 15    | 2,6   | 0,95       | A2-12-P-28-12   | A2-12-P-28-12 |
| A2-112-TP-12-30,7-19 | ● | 12B-2             | 30,7  | 11,3  | 19    | 15    | 2,4   | 0,97       | A2-12-P-28-12   | A2-12-P-28-12 |
| A2-112-TP-16-48,3-27 | ● | 16B-2             | 48,3  | 16,5  | 27    | 20    | 3,5   | 1,61       | A2-12-P-38-18   | A2-12-P-38-18 |