
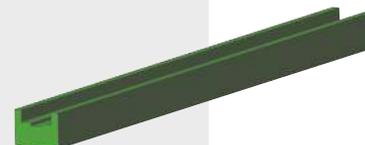


# Glissière pour chaîne

simple à rouleaux profil U



**MATIÈRE**

- Polyéthylène PE UHMW.
- Dureté: 64/67 Sh D.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Coefficient de dilatation thermique: 2 mm/m par tranche de 10°C.
- Conditionné par longueur de 2 m.

**UTILISATION**

- Température maxi : +80°C.

**Produit associé**



A2-01 Page 72

**Référence**

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A2-111-U-06-20-15**

		Profil chaîne ISO	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	Poids kg/m
A2-111-U-06-20-15	●	06 B-1	20	9,2	4	15	4,2	2,8	0,26
A2-111-U-08-25-15	●	08 B-1	25	12,7	5	15	4,8	3,5	0,31
A2-111-U-10-25-15	●	10 B-1	25	15,2	6	15	5,1	3,6	0,3
A2-111-U-12-25-20	●	12 B-1	25	16,7	7	20	5,7	3,9	0,4
A2-111-U-16-35-25	●	16 B-1	35	24,4	9	25	10	8,4	0,63