


# Glissière pour chaîne triple à rouleaux

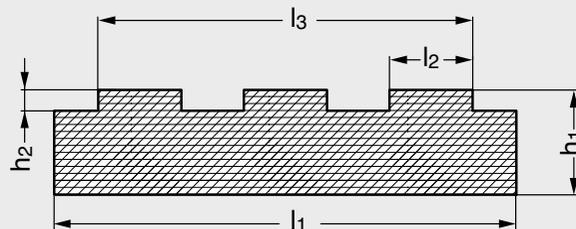

**MATIÈRE**

- Polyéthylène PE UHMW.
- Dureté: 64/67 Sh D.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Coefficient de dilatation thermique: 2 mm/m par tranche de 10°C.
- Conditionné par longueur de 2 m.

**UTILISATION**

- Température maxi : +80°C.

**Produit associé**



Chaînes triples  
Page 72

Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A2-113-06-35-10**

		Profil chaîne ISO	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$h_1$	$h_2$	Poids kg/m
A2-113-06-35-10	●	06 B-3	35	5,4	25,88	10	1,5	0,77
A2-113-08-45-10	●	08 B-3	45	7,4	35,24	10	2,2	0,82
A2-113-08-45-15	●	08 B-3	45	7,4	35,24	15	2,2	1,06
A2-113-08-45-20	●	08 B-3	45	7,4	35,24	20	2,2	1,27
A2-113-10-55-10	●	10 B-3	55	9,2	42,38	10	2,6	0,85
A2-113-10-55-15	●	10 B-3	55	9,2	42,38	15	2,6	1,13
A2-113-10-55-20	●	10 B-3	55	9,2	42,38	20	2,6	1,40
A2-113-12-60-15	●	12 B-3	60	11,3	50,22	15	2,4	0,86
A2-113-12-60-20	●	12 B-3	60	11,3	50,22	20	2,4	1,16
A2-113-16-95-20	●	16 B-3	95	16,5	80,26	20	3,5	1,75