


Renvoi d'angle miniature

à engrenage conique pour couple élevé

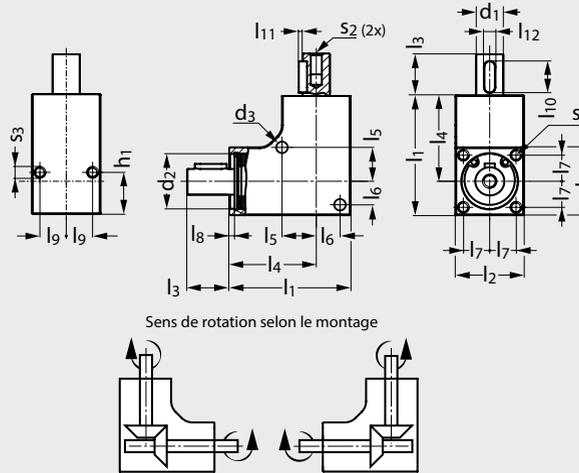

MATIÈRES

- Carter: aluminium, argenté anodisé, entièrement étanche aux fuites d'huile et à l'infiltration de poussières. Toutes les positions de montage sont possibles.
- Denture: engrenages coniques en acier, trempé superficiellement.
- Paliers: roulement à billes étanche.
- Lubrification: graissé à vie.
- Jeu angulaire: $3^\circ \pm 1^\circ$.
- Température de service admissible: -20°C à $+60^\circ\text{C}$.

CARACTÉRISTIQUES

- Rapport de réduction 1/1 pour toutes les tailles.
- Les valeurs de charges axiales indiquées sont à charges radiales = 0 Newtons et vice versa.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Produits associés



A3-10 Page 880



A3-20 Page 882



A3-40 Page 883

Référence

■ Exemple de commande **A3-50-00**

	🕒	d ₁	j ₆	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	l ₁₂	h ₁	s ₁	s ₂	s ₃	Couple admissible à			Effort radial ou axial admissible sur arbre	Poids
																						100 tr/min	500 tr/min	1000 tr/min		
																						Nm	Nm	Nm		
A3-50-00	●	6	13	3,1	32	18	12	23	8,5	6	6,5	2,1	6,5	8	0,8	2	11	M3x10	M3x8	M3x6	0,35	0,1	0,05	60	0,052	
A3-50-10	●	8	16	3,1	35	20	12	25	10	7	7,5	2,05	7,5	8	0,8	2	10	M3x10	M3x8	M3x6	0,75	0,3	0,15	100	0,073	
A3-50-20	●	10	19	4,1	42	24	16	30	12	8	9	2	9	12	1,5	4	16	M4x10	M4x8	M4x8	2,5	1	0,5	120	0,142	
A3-50-30	●	12	21	4,1	46	26	16	33	13	9	10	2	10	12	1,5	4	16	M4x10	M5x8	M4x8	4	1,5	0,75	140	0,189	
A3-50-40	●	12	24	4,1	53	30	16	38	15	11	11	2,1	11	12	1,5	4	16	M4x10	M5x8	M4x8	5	2	1	240	0,268	
A3-50-50	●	12	28	4,1	56	32	16	40	17	12	12	2,1	12	12	1,5	4	16	M4x10	M5x8	M4x8	8	3	1,5	550	0,33	
A3-50-60	●	12	30	4,1	60	35	16	42,5	17,5	13,5	13	2,1	13	12	1,5	4	16	M4x10	M5x8	M4x8	10	4	2	550	0,395	