


Renvoi d'angle roue et vis sans fin - Entraxe 20mm

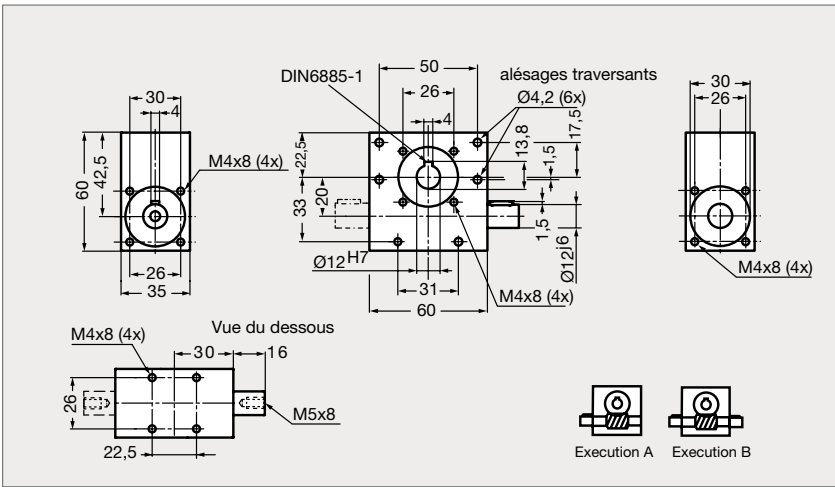

Matières

- Carter : aluminium argenté anodisé entièrement étanche aux fuites et à la poussière.

- Vis sans fin en acier.

- Roue en bronze.

Caractéristiques

- Sans entretien.

- Jeu angulaire : +/- 1°.

- Durée de vie : 1000 heures à pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min.

- Renvoi d'angle à couple élevé de très petite dimension. Une seule dimension pour 7 rapports de réduction différents.

Utilisation

- Température : -20 °C à +60 °C.

1. Force axiale admissible avec effort radial = 0.

2. Force radiale admissible avec effort axial = 0.



REF	Rapport de réduction	Exécution	Auto bloquant	Couple de sortie à 100tr/min Nm	Couple sortie à 500tr/min Nm	Couple de sortie à 1000tr/min Nm	Rendement	Effort axial admis sur arbre ⁽¹⁾ N	Effort radial admis sur arbre ⁽²⁾ N	Poids kg
A3 - 60 - 13	13:1		non	15	13	11	0,58	200	200	0,43
A3 - 60 - 15	15:1		non	12	10	8	0,54	250	250	0,43
A3 - 60 - 18	18:1		non	11	9	7	0,51	250	250	0,43
A3 - 60 - 23	23:1		non	10	8	6	0,5	250	250	0,43
A3 - 60 - 30	30:1		non	8,5	7	5,5	0,45	350	350	0,43
A3 - 60 - 40	40:1		oui	5,5	4,8	4	0,37	400	400	0,43
A3 - 60 - 65	65:1		oui	4,5	3,8	3	0,31	500	500	0,43
A3 - 60 - 131	13:1	B	non	15	13	11	0,58	200	200	0,43
A3 - 60 - 151	15:1	B	non	12	10	8	0,54	250	250	0,43
A3 - 60 - 181	18:1	B	non	11	9	7	0,51	250	250	0,43
A3 - 60 - 231	23:1	B	non	10	8	6	0,5	250	250	0,43
A3 - 60 - 301	30:1	B	non	8,5	7	5,5	0,45	350	350	0,43
A3 - 60 - 401	40:1	B	oui	5,5	4,8	4	0,37	400	400	0,43
A3 - 60 - 651	65:1	B	oui	4,5	3,8	3	0,31	500	500	0,43

Exemple de commande

A3-60

SÉRIE

A3