


# Renvoi d'angle roue et vis sans fin - Entraxe 15mm

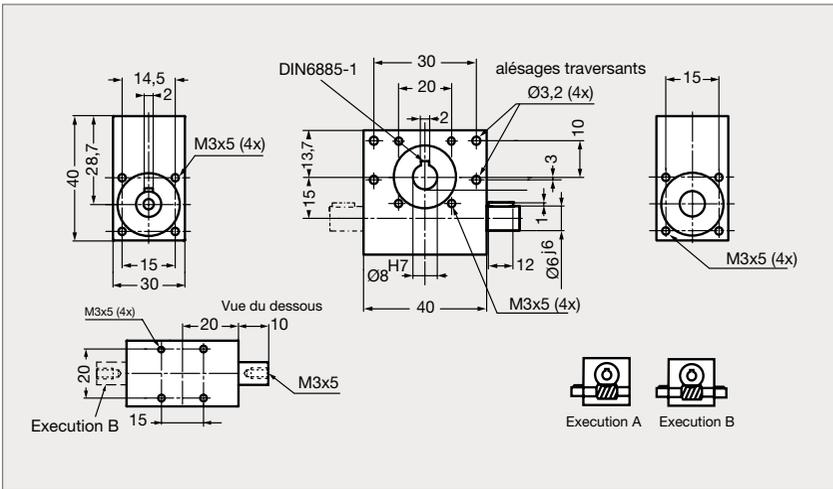

## Matières

- Carter : aluminium argenté anodisé entièrement étanche aux fuites et à la poussière.
- Vis sans fin en acier.
- Roue en bronze.

## Caractéristiques

- Sans entretien.
- Jeu angulaire : +/- 1°.
- Durée de vie : 1000 heures à pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min.
- Renvoi d'angle à couple élevé de très petite dimension. Un seule dimension pour 7 rapports de réduction différents.

## Utilisation

- Température : -20 °C à +60 °C.

1. Force axiale admissible avec effort radial = 0.
2. Force radiale admissible avec effort axial = 0.



REF	Rapport de réduction	Execution	Auto bloquant	Couple de sortie à	Couple sortie à	Couple de sortie à	Rendement	Effort axial admis	Effort radial admis	Poids
				100tr/min	500tr/min	1000tr/min		sur arbre <sup>(1)</sup>	sur arbre <sup>(2)</sup>	
				Nm	Nm	Nm				kg
A3 - 61 - 12	12:1		non	3	2,8	2,5	0,45	50	50	166
A3 - 61 - 18	18:1		non	2,8	2,5	2,3	0,42	50	50	166
A3 - 61 - 30	30:1		oui	2,6	2,3	2	0,43	100	100	165
A3 - 61 - 40	40:1		oui	1,7	1,6	1,5	0,29	150	150	160
A3 - 61 - 47	47:1		oui	1,7	1,4	1,2	0,34	200	200	166
A3 - 61 - 121	12:1	B	non	3	2,8	2,5	0,45	50	50	166
A3 - 61 - 181	18:1	B	non	2,8	2,5	2,3	0,42	50	50	166
A3 - 61 - 301	30:1	B	oui	2,6	2,3	2	0,43	100	100	165
A3 - 61 - 401	40:1	B	oui	1,7	1,6	1,5	0,29	150	150	160
A3 - 61 - 471	47:1	B	oui	1,7	1,4	1,2	0,34	200	200	166

Exemple  
de commande

**A3-61**

SÉRIE

**A3**