


Renvoi d'angle roue et vis sans fin - Entraxe 30mm

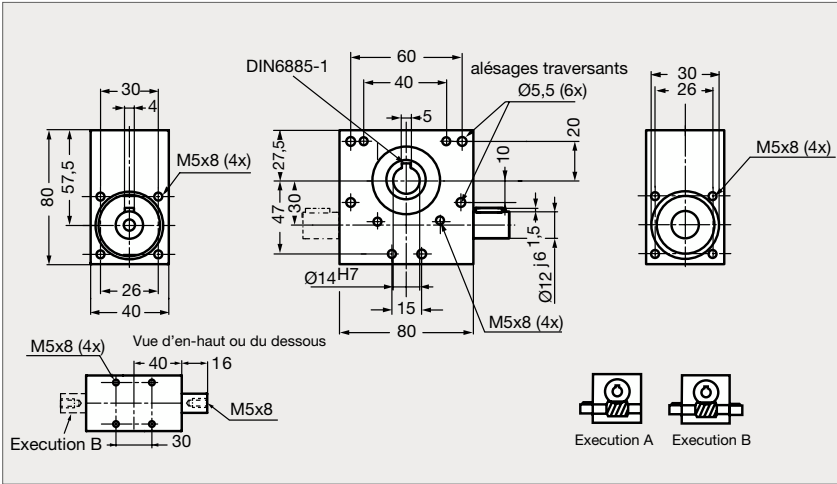

Matières

- Carter : aluminium argenté anodisé entièrement étanche aux fuites et à la poussière.

- Vis sans fin en acier.
- Roue en bronze.

Caractéristiques

- Sans entretien.

- Jeu angulaire : $\pm 1^\circ$.


- Durée de vie : 1000 heures à pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min.

- Renvoi d'angle à couple élevé de très petite dimension. Une seule dimension pour 7 rapports de réduction différents.

Utilisation

- Température : -20°C à $+60^\circ\text{C}$.

1. Force axiale admissible avec effort radial = 0.
2. Force radiale admissible avec effort axial = 0.



REF	Rapport de réduction	Exécution	Auto bloquant	Couple de sortie à	Couple sortie à	Couple de sortie à	Rendement	Effort axial admis	Effort radial admis	Poids
				100tr/min	500tr/min	1000tr/min		sur arbre ⁽¹⁾	sur arbre ⁽²⁾	
				Nm	Nm	Nm				kg
A3 - 62 - 05	5:1		non	19	17	15	0,7	400	300	903
A3 - 62 - 10	10:1		non	20	18	16	0,58	400	300	880
A3 - 62 - 17	17:1		oui	17	15	14	0,46	400	400	877
A3 - 62 - 20	20:1		oui	15	13,5	12	0,43	500	400	885
A3 - 62 - 25	25:1		oui	13,5	12	11	0,41	500	500	885
A3 - 62 - 34	34:1		oui	12	11	10	0,29	600	500	881
A3 - 62 - 45	45:1		oui	10,5	9,5	9	0,25	700	600	886
A3 - 62 - 64	64:1		oui	8,5	7,5	6	0,27	700	600	897
A3 - 62 - 051	5:1	B	non	19	17	15	0,7	400	300	903
A3 - 62 - 101	10:1	B	non	20	18	16	0,58	400	300	880
A3 - 62 - 171	17:1	B	oui	17	15	14	0,46	400	400	877
A3 - 62 - 201	20:1	B	oui	15	13,5	12	0,43	500	400	885
A3 - 62 - 251	25:1	B	oui	13,5	12	11	0,41	500	500	885
A3 - 62 - 341	34:1	B	oui	12	11	10	0,29	600	500	881
A3 - 62 - 451	45:1	B	oui	10,5	9,5	9	0,25	700	600	886
A3 - 62 - 641	64:1	B	oui	8,5	7,5	6	0,27	700	600	897

Exemple de commande

A3-62