





MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSION

Courroies trapézoïdales enrobées à flancs nus sans entretien

Modèle	Section	Longueur extérieure (mm)	Poids (Kg/m)	Diamètre minimum de poulie recommandé (mm)	Largeur de gamme		Page
					Nombre de références	Longueur intérieure (mm)	
A4-XPZ-OPT	 10 x 8	$L_{ext} = L_{int} + 51 \text{ mm} - L_{ext} = l_{primitive} + 13 \text{ mm}$	0,065	56	87	587 à 3 550	203
A4-XPA-OPT	 13 x 10	$L_{ext} = L_{int} + 63 \text{ mm} - L_{ext} = l_{primitive} + 18 \text{ mm}$	0,105	71	76	707 à 3 550	203
A4-XPB-OPT	 16 x 13	$L_{ext} = L_{int} + 82 \text{ mm} - L_{ext} = l_{primitive} + 22 \text{ mm}$	0,183	112	30	1 250 à 3 550	203
A4-XPC-OPT	 22 x 18	$L_{ext} = L_{int} + 113 \text{ mm} - L_{ext} = l_{primitive} + 30 \text{ mm}$	0,34	180	11	2 000 à 3 550	203

MATIÈRE


- EPDM + cordes de traction en polyester.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans entretien.
- Norme de référence : ISO 4184.
- Vitesse linéaire maxi de la courroie : 55 m/s.
- Conductibilité électrique (ISO 1813).

UTILISATION

- Température : -40°C à +120°C.
- Rendement : 97%.

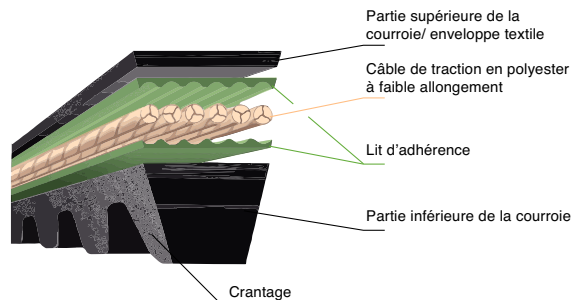



Courroie trapézoïdale enrobée à flancs nus sans entretien

MATIÈRE


- EPDM + cordes de traction en polyester.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans entretien.
- Norme de référence: ISO 4184.
- Vitesse linéaire maxi de la courroie: 55 m/s.
- Conductibilité électrique (ISO 1813).

UTILISATION

- Température: -40°C à +120°C.
- Rendement: 97%.

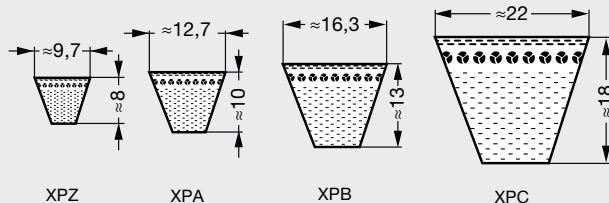

Produits associés



Page 210





A1-82 Page 351




A1-84 Page 358


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous


		Longueur de référence (ISO)
A4-XPZ-OPT		
A4-XPZ587-OPT	●	587
A4-XPZ612-OPT	●	612
A4-XPZ630-OPT	●	630
A4-XPZ637-OPT	●	637
A4-XPZ662-OPT	●	662

		Longueur de référence (ISO)
A4-XPZ670-OPT	●	670
A4-XPZ687-OPT	●	687
A4-XPZ710-OPT	●	710
A4-XPZ730-OPT	●	730
A4-XPZ737-OPT	●	737
A4-XPZ750-OPT	●	750

		Longueur de référence (ISO)
A4-XPZ762-OPT	●	762
A4-XPZ772-OPT	●	772
A4-XPZ787-OPT	●	787
A4-XPZ800-OPT	●	800
A4-XPZ812-OPT	●	812
A4-XPZ825-OPT	●	825

Exemple de commande **Référence** **A4-XPZ587-OPT**

		Longueur de référence (ISO)
A4-XPZ837-OPT	●	837
A4-XPZ850-OPT	●	850
A4-XPZ862-OPT	●	862
A4-XPZ875-OPT	●	875
A4-XPZ887-OPT	●	887
A4-XPZ900-OPT	●	900

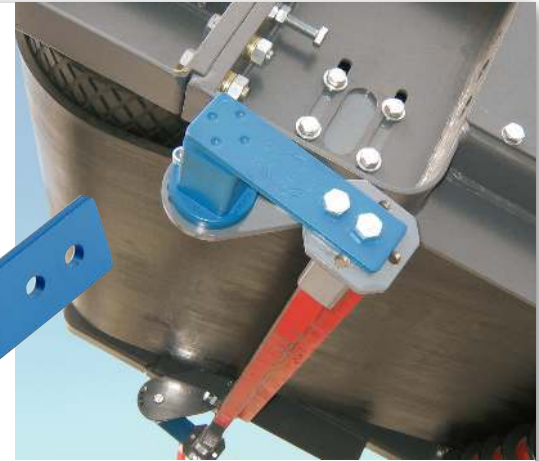

Éléments tendeurs SE associés au racleur de bandes


- Pression constante du racleur sur la bande transporteuse.
- Prévention de l'usure du racleur et de la bande transporteuse.
- Absorption des vibrations.
- Durée de vie optimisée.


Un racleur monté sur un élément tendeur SE de ROSTA propose une pression constante sur la bande transporteuse.


Il permet de racler les plus petites particules, notamment au passage de la jonction de la bande transporteuse, tout en compensant l'usure et en absorbant les vibrations.

Courroie trapézoïdale enrobée à flancs nus sans entretien


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur de référence (ISO)
A4-XPZ912-OPT	●	912
A4-XPZ925-OPT	●	925
A4-XPZ937-OPT	●	937
A4-XPZ950-OPT	●	950
A4-XPZ962-OPT	●	962
A4-XPZ987-OPT	●	987
A4-XPZ1000-OPT	●	1000
A4-XPZ1012-OPT	●	1012
A4-XPZ1037-OPT	●	1037
A4-XPZ1060-OPT	●	1060
A4-XPZ1077-OPT	●	1077
A4-XPZ1087-OPT	●	1087
A4-XPZ1112-OPT	●	1112
A4-XPZ1120-OPT	●	1120
A4-XPZ1137-OPT	●	1137
A4-XPZ1162-OPT	●	1162
A4-XPZ1180-OPT	●	1180
A4-XPZ1187-OPT	●	1187
A4-XPZ1202-OPT	●	1202
A4-XPZ1212-OPT	●	1212
A4-XPZ1237-OPT	●	1237
A4-XPZ1250-OPT	●	1250
A4-XPZ1262-OPT	●	1262

		Longueur de référence (ISO)
A4-XPZ1287-OPT	●	1287
A4-XPZ1312-OPT	●	1312
A4-XPZ1320-OPT	●	1320
A4-XPZ1337-OPT	●	1337
A4-XPZ1362-OPT	●	1362
A4-XPZ1387-OPT	●	1387
A4-XPZ1400-OPT	●	1400
A4-XPZ1412-OPT	●	1412
A4-XPZ1437-OPT	●	1437
A4-XPZ1462-OPT	●	1462
A4-XPZ1487-OPT	●	1487
A4-XPZ1500-OPT	●	1500
A4-XPZ1512-OPT	●	1512
A4-XPZ1537-OPT	●	1537
A4-XPZ1562-OPT	●	1562
A4-XPZ1587-OPT	●	1587
A4-XPZ1600-OPT	●	1600
A4-XPZ1612-OPT	●	1612
A4-XPZ1662-OPT	●	1662
A4-XPZ1700-OPT	●	1700
A4-XPZ1750-OPT	●	1750
A4-XPZ1762-OPT	●	1762
A4-XPZ1800-OPT	●	1800

		Longueur de référence (ISO)
A4-XPZ1850-OPT	●	1850
A4-XPZ1900-OPT	●	1900
A4-XPZ1950-OPT	●	1950
A4-XPZ2000-OPT	●	2000
A4-XPZ2120-OPT	●	2120
A4-XPZ2150-OPT	●	2150
A4-XPZ2240-OPT	●	2240
A4-XPZ2360-OPT	●	2360
A4-XPZ2500-OPT	●	2500
A4-XPZ2540-OPT	●	2540
A4-XPZ2650-OPT	●	2650
A4-XPZ2690-OPT	●	2690
A4-XPZ2800-OPT	●	2800
A4-XPZ2840-OPT	●	2840
A4-XPZ3000-OPT	●	3000
A4-XPZ3150-OPT	●	3150
A4-XPZ3350-OPT	●	3350
A4-XPZ3550-OPT	●	3550
A4-XPA-OPT		
A4-XPA707-OPT	●	707
A4-XPA732-OPT	●	732
A4-XPA757-OPT	●	757
A4-XPA782-OPT	●	782


Exemple de commande **Référence A4-XPZ587-OPT**


		Longueur de référence (ISO)
A4-XPA800-OPT	●	800
A4-XPA807-OPT	●	807
A4-XPA832-OPT	●	832
A4-XPA850-OPT	●	850
A4-XPA857-OPT	●	857
A4-XPA882-OPT	●	882
A4-XPA900-OPT	●	900
A4-XPA907-OPT	●	907
A4-XPA932-OPT	●	932
A4-XPA950-OPT	●	950
A4-XPA957-OPT	●	957
A4-XPA982-OPT	●	982
A4-XPA1000-OPT	●	1000
A4-XPA1007-OPT	●	1007
A4-XPA1030-OPT	●	1030
A4-XPA1060-OPT	●	1060
A4-XPA1082-OPT	●	1082
A4-XPA1107-OPT	●	1107
A4-XPA1120-OPT	●	1120
A4-XPA1132-OPT	●	1132
A4-XPA1157-OPT	●	1157
A4-XPA1180-OPT	●	1180
A4-XPA1207-OPT	●	1207


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèles **A4-XPZ-OPT - A4-XPA-OPT - A4-XPB-OPT - A4-XPC-OPT**

Courroie trapézoïdale enrobée à flancs nus sans entretien


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur de référence (ISO)
A4-XPA1232-OPT	●	1232
A4-XPA1250-OPT	●	1250
A4-XPA1257-OPT	●	1257
A4-XPA1272-OPT	●	1272
A4-XPA1282-OPT	●	1282
A4-XPA1307-OPT	●	1307
A4-XPA1320-OPT	●	1320
A4-XPA1332-OPT	●	1332
A4-XPA1357-OPT	●	1357
A4-XPA1382-OPT	●	1382
A4-XPA1400-OPT	●	1400
A4-XPA1432-OPT	●	1432
A4-XPA1450-OPT	●	1450
A4-XPA1457-OPT	●	1457
A4-XPA1482-OPT	●	1482
A4-XPA1500-OPT	●	1500
A4-XPA1507-OPT	●	1507
A4-XPA1532-OPT	●	1532
A4-XPA1557-OPT	●	1557
A4-XPA1582-OPT	●	1582
A4-XPA1600-OPT	●	1600
A4-XPA1607-OPT	●	1607
A4-XPA1632-OPT	●	1632

		Longueur de référence (ISO)
A4-XPA1650-OPT	●	1650
A4-XPA1682-OPT	●	1682
A4-XPA1700-OPT	●	1700
A4-XPA1732-OPT	●	1732
A4-XPA1750-OPT	●	1750
A4-XPA1757-OPT	●	1757
A4-XPA1782-OPT	●	1782
A4-XPA1800-OPT	●	1800
A4-XPA1832-OPT	●	1832
A4-XPA1850-OPT	●	1850
A4-XPA1882-OPT	●	1882
A4-XPA1900-OPT	●	1900
A4-XPA1932-OPT	●	1932
A4-XPA1950-OPT	●	1950
A4-XPA1982-OPT	●	1982
A4-XPA2000-OPT	●	2000
A4-XPA2120-OPT	●	2120
A4-XPA2240-OPT	●	2240
A4-XPA2360-OPT	●	2360
A4-XPA2500-OPT	●	2500
A4-XPA2650-OPT	●	2650
A4-XPA2800-OPT	●	2800
A4-XPA3000-OPT	●	3000

		Longueur de référence (ISO)
A4-XPA3150-OPT	●	3150
A4-XPA3350-OPT	●	3350
A4-XPA3550-OPT	●	3550
A4-XPB-OPT		
A4-XPB1250-OPT	●	1250
A4-XPB1320-OPT	●	1320
A4-XPB1400-OPT	●	1400
A4-XPB1450-OPT	●	1450
A4-XPB1500-OPT	●	1500
A4-XPB1600-OPT	●	1600
A4-XPB1650-OPT	●	1650
A4-XPB1700-OPT	●	1700
A4-XPB1750-OPT	●	1750
A4-XPB1800-OPT	●	1800
A4-XPB1850-OPT	●	1850
A4-XPB1900-OPT	●	1900
A4-XPB2000-OPT	●	2000
A4-XPB2020-OPT	●	2020
A4-XPB2040-OPT	●	2040
A4-XPB2120-OPT	●	2120
A4-XPB2150-OPT	●	2150
A4-XPB2240-OPT	●	2240
A4-XPB2280-OPT	●	2280

■ Exemple de commande **Référence A4-XPZ587-OPT**

		Longueur de référence (ISO)
A4-XPB2360-OPT	●	2360
A4-XPB2400-OPT	●	2400
A4-XPB2500-OPT	●	2500
A4-XPB2650-OPT	●	2650
A4-XPB2680-OPT	●	2680
A4-XPB2800-OPT	●	2800
A4-XPB2840-OPT	●	2840
A4-XPB3000-OPT	●	3000
A4-XPB3150-OPT	●	3150
A4-XPB3350-OPT	●	3350
A4-XPB3550-OPT	●	3550
A4-XPC-OPT		
A4-XPC2000-OPT	●	2000
A4-XPC2120-OPT	●	2120
A4-XPC2240-OPT	●	2240
A4-XPC2360-OPT	●	2360
A4-XPC2500-OPT	●	2500
A4-XPC2650-OPT	●	2650
A4-XPC2800-OPT	●	2800
A4-XPC3000-OPT	●	3000
A4-XPC3150-OPT	●	3150
A4-XPC3350-OPT	●	3350
A4-XPC3550-OPT	●	3550