






MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSION

Courroies trapézoïdales classiques

Modèle	Section	Longueur extérieure (mm)	Poids (Kg/m)	Diamètre minimum de poulie recommandé (mm)	Largeur de gamme		Page	
					Nombre de références	Longueur intérieure		
A4-Z-OPT		10 x 6	L ext. = l int. + 38 mm - L ext. = l primitive + 16 mm	0,064	50	83	290 mm à 2 500 mm	185
A4-A-OPT		13 x 8	L ext. = l int. + 50 mm - L ext. = l primitive + 20 mm	0,109	71	125	407 mm à 5 000 mm	185
A4-B-OPT		17 x 11	L ext. = l int. + 69 mm - L ext. = l primitive + 29 mm	0,19	112	152	570 mm à 7 100 mm	185
A4-C-OPT		22 x 14	L ext. = l int. + 88 mm - L ext. = l primitive + 30 mm	0,324	200	110	1 090 mm à 8 000 mm	185
A4-D-OPT		32 x 19	L ext. = l int. + 126 mm - L ext. = l primitive + 51 mm	0,69	355	13	3 048 mm à 8 382 mm	185

MATIÈRE


- Mélange caoutchouc + enveloppe textile + cordes de traction en polyester.
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme de référence : ISO 4184.
- Vitesse linéaire maxi de la courroie : 30 m/s.
- Conductibilité électrique (ISO 1813).

UTILISATION

- Température : -40°C à +70°C.
- Rendement : 97%.

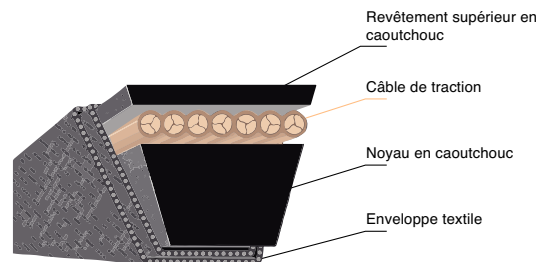



Courroie trapézoïdale classique

MATIÈRE


- Mélange caoutchouc + enveloppe textile + cordes de traction en polyester.
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme de référence : ISO 4184.
- Vitesse linéaire maxi de la courroie : 30 m/s.
- Conductibilité électrique (ISO 1813).

UTILISATION

- Température : -40°C à +70°C.
- Rendement : 97%.

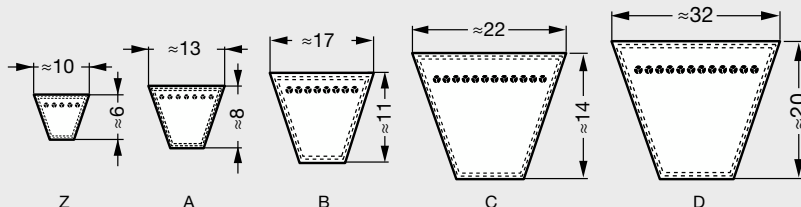

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-Z-OPT			
A4-Z11-OPT	●	290	312
A4-Z12,5-OPT	●	315	337
A4-Z14-OPT	●	375	397
A4-Z15-OPT	●	400	422
A4-Z16-OPT	●	425	447
A4-Z17-OPT	●	450	472

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-Z18-OPT	●	475	497
A4-Z19-OPT	●	480	502
A4-Z19,75-OPT	●	500	522
A4-Z20-OPT	●	515	537
A4-Z20,5-OPT	●	525	547
A4-Z21-OPT	●	530	552
A4-Z21,25-OPT	●	540	562

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-Z22-OPT	●	560	582
A4-Z23-OPT	●	575	597
A4-Z24-OPT	●	600	622
A4-Z25-OPT	●	630	652
A4-Z26-OPT	●	650	672
A4-Z27-OPT	●	670	692
A4-Z27,5-OPT	●	700	722

Exemple de commande **A4-Z11-OPT**

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-Z28-OPT	●	710	732
A4-Z28,5-OPT	●	725	747
A4-Z29-OPT	●	730	752
A4-Z29,5-OPT	●	750	772
A4-Z30-OPT	●	765	787
A4-Z31-OPT	●	775	797
A4-Z31,5-OPT	●	800	822

Référence

Produits associés



Profil SP Page 193



Page 210



A1-82 Page 351




A1-84 Page 358


MICHAUD CHAILLY


ELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèles **A4-Z-OPT - A4-A-OPT - A4-B-OPT - A4-C-OPT - A4-D-OPT**

Courroie trapézoïdale classique

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous


		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-Z32-OPT	●	820	842
A4-Z33-OPT	●	825	847
A4-Z33,5-OPT	●	850	872
A4-Z34-OPT	●	865	887
A4-Z35-OPT	●	875	897
A4-Z36-OPT	●	900	922
A4-Z37-OPT	●	925	947
A4-Z38-OPT	●	950	972
A4-Z38,5-OPT	●	975	997
A4-Z39-OPT	●	1000	1022
A4-Z40-OPT	●	1016	1038
A4-Z40,5-OPT	●	1030	1052
A4-Z41-OPT	●	1041	1063
A4-Z41,5-OPT	●	1050	1072
A4-Z42-OPT	●	1060	1082
A4-Z43-OPT	●	1080	1102
A4-Z43,25-OPT	●	1100	1122
A4-Z44-OPT	●	1120	1142
A4-Z45-OPT	●	1150	1172
A4-Z46-OPT	●	1165	1187
A4-Z46,5-OPT	●	1180	1202
A4-Z47-OPT	●	1194	1216
A4-Z48-OPT	●	1215	1237

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-Z48,5-OPT	●	1225	1247
A4-Z49-OPT	●	1250	1272
A4-Z50-OPT	●	1270	1292
A4-Z51-OPT	●	1295	1317
A4-Z52-OPT	●	1320	1342
A4-Z53-OPT	●	1346	1368
A4-Z54-OPT	●	1371	1393
A4-Z55-OPT	●	1400	1422
A4-Z56-OPT	●	1422	1444
A4-Z57-OPT	●	1450	1472
A4-Z58-OPT	●	1475	1497
A4-Z59-OPT	●	1500	1522
A4-Z60-OPT	●	1524	1546
A4-Z61-OPT	●	1550	1572
A4-Z62-OPT	●	1575	1597
A4-Z63-OPT	●	1600	1622
A4-Z64-OPT	●	1626	1648
A4-Z65-OPT	●	1651	1673
A4-Z66-OPT	●	1675	1697
A4-Z67-OPT	●	1700	1722
A4-Z68-OPT	●	1725	1747
A4-Z69-OPT	●	1750	1772
A4-Z70-OPT	●	1775	1797

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-Z71-OPT	●	1800	1822
A4-Z73-OPT	●	1850	1872
A4-Z75-OPT	●	1900	1922
A4-Z78-OPT	●	1975	1997
A4-Z79-OPT	●	2000	2022
A4-Z83,5-OPT	●	2120	2142
A4-Z88-OPT	●	2240	2262
A4-Z93-OPT	●	2360	2382
A4-Z98-OPT	●	2500	2522
A4-A-OPT			
A4-A16-OPT	●	407	437
A4-A18-OPT	●	457	487
A4-A19-OPT	●	480	510
A4-A20-OPT	●	508	538
A4-A21-OPT	●	535	565
A4-A22-OPT	●	560	590
A4-A23-OPT	●	575	605
A4-A23,5-OPT	●	600	630
A4-A24-OPT	●	610	640
A4-A25-OPT	●	630	660
A4-A26-OPT	●	650	680
A4-A26,5-OPT	●	670	700
A4-A27-OPT	●	686	716


Référence


■ Exemple de commande **A4-Z11-OPT**


		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-A27,5-OPT	●	700	730
A4-A28-OPT	●	710	740
A4-A29-OPT	●	730	760
A4-A29,5-OPT	●	750	780
A4-A30-OPT	●	767	797
A4-A31-OPT	●	775	805
A4-A31,5-OPT	●	800	830
A4-A32-OPT	●	813	843
A4-A32,5-OPT	●	825	855
A4-A33-OPT	●	841	871
A4-A34-OPT	●	850	880
A4-A34,5-OPT	●	875	905
A4-A35-OPT	●	889	919
A4-A35,5-OPT	●	900	930
A4-A36-OPT	●	914	944
A4-A37-OPT	●	925	955
A4-A37,5-OPT	●	950	980
A4-A38-OPT	●	965	995
A4-A38,5-OPT	●	975	1005
A4-A39-OPT	●	1000	1030
A4-A40-OPT	●	1016	1046
A4-A40,5-OPT	●	1030	1060
A4-A41-OPT	●	1041	1071

Courroie trapézoïdale classique

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous


		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-A41,5-OPT	●	1050	1080
A4-A42-OPT	●	1060	1090
A4-A42,5-OPT	●	1075	1105
A4-A43-OPT	●	1100	1130
A4-A43,5-OPT	●	1105	1135
A4-A44-OPT	●	1120	1150
A4-A45-OPT	●	1143	1173
A4-A45,5-OPT	●	1150	1180
A4-A46-OPT	●	1168	1198
A4-A46,5-OPT	●	1180	1210
A4-A47-OPT	●	1200	1230
A4-A47,5-OPT	●	1215	1245
A4-A48-OPT	●	1220	1250
A4-A48,5-OPT	●	1225	1255
A4-A49-OPT	●	1250	1280
A4-A50-OPT	●	1270	1300
A4-A51-OPT	●	1300	1330
A4-A52-OPT	●	1320	1350
A4-A53-OPT	●	1350	1380
A4-A54-OPT	●	1375	1405
A4-A55-OPT	●	1400	1430
A4-A56-OPT	●	1422	1452
A4-A57-OPT	●	1450	1480

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-A58-OPT	●	1475	1505
A4-A59-OPT	●	1500	1530
A4-A60-OPT	●	1525	1555
A4-A61-OPT	●	1550	1580
A4-A62-OPT	●	1575	1605
A4-A63-OPT	●	1600	1630
A4-A64-OPT	●	1625	1655
A4-A65-OPT	●	1650	1680
A4-A66-OPT	●	1676	1706
A4-A67-OPT	●	1700	1730
A4-A68-OPT	●	1725	1755
A4-A69-OPT	●	1750	1780
A4-A70-OPT	●	1775	1805
A4-A71-OPT	●	1800	1830
A4-A72-OPT	●	1825	1855
A4-A73-OPT	●	1854	1884
A4-A74-OPT	●	1880	1910
A4-A75-OPT	●	1900	1930
A4-A76-OPT	●	1930	1960
A4-A77-OPT	●	1956	1986
A4-A78-OPT	●	1980	2010
A4-A79-OPT	●	2000	2030
A4-A80-OPT	●	2032	2062


		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-A81-OPT	●	2060	2090
A4-A82-OPT	●	2083	2113
A4-A83-OPT	●	2100	2130
A4-A83,5-OPT	●	2120	2150
A4-A84-OPT	●	2134	2164
A4-A84,5-OPT	●	2150	2180
A4-A85-OPT	●	2160	2190
A4-A86,5-OPT	●	2200	2250
A4-A87-OPT	●	2210	2240
A4-A88-OPT	●	2240	2270
A4-A89-OPT	●	2261	2291
A4-A90-OPT	●	2286	2316
A4-A91-OPT	●	2311	2341
A4-A92-OPT	●	2337	2367
A4-A93-OPT	●	2360	2390
A4-A94-OPT	●	2388	2418
A4-A95-OPT	●	2413	2443
A4-A96-OPT	●	2438	2468
A4-A97-OPT	●	2464	2494
A4-A98-OPT	●	2500	2530
A4-A100-OPT	●	2540	2570
A4-A102-OPT	●	2591	2621
A4-A104-OPT	●	2650	2680

Référence

■ Exemple de commande **A4-Z11-OPT**


		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-A105-OPT	●	2667	2697
A4-A107-OPT	●	2725	2755
A4-A108-OPT	●	2743	2773
A4-A110-OPT	●	2800	2830
A4-A112-OPT	●	2845	2875
A4-A114-OPT	●	2896	2926
A4-A116-OPT	●	2946	2976
A4-A118-OPT	●	3000	3030
A4-A120-OPT	●	3048	3078
A4-A124-OPT	●	3150	3180
A4-A128-OPT	●	3250	3280
A4-A132-OPT	●	3350	3380
A4-A136-OPT	●	3454	3484
A4-A140-OPT	●	3550	3580
A4-A144-OPT	●	3658	3688
A4-A148-OPT	●	3750	3780
A4-A158-OPT	●	4000	4030
A4-A167-OPT	●	4250	4280
A4-A187-OPT	●	4750	4780
A4-A197-OPT	●	5000	5030
A4-B-OPT			
A4-B23-OPT	●	570	610
A4-B24-OPT	●	615	655


Appareil de mesure et de vérification - montage

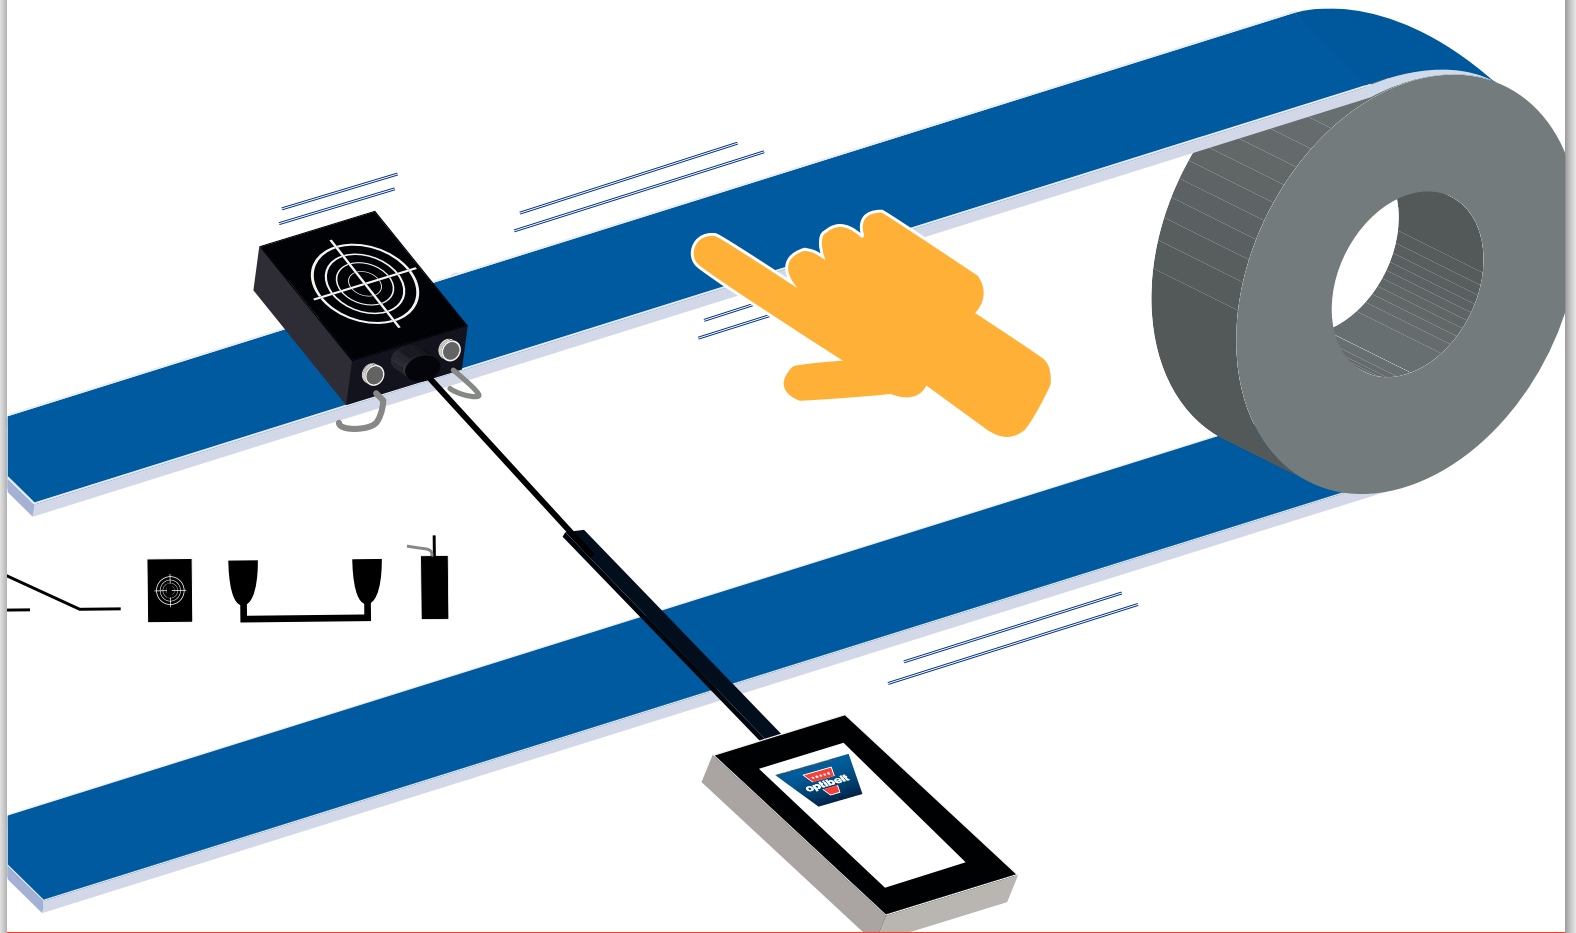


Courroie trapézoïdale classique

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous


		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-B25-OPT	●	630	670
A4-B26-OPT	●	650	690
A4-B26,5-OPT	●	670	710
A4-B27-OPT	●	686	726
A4-B28-OPT	●	710	750
A4-B29-OPT	●	725	765
A4-B30-OPT	●	750	790
A4-B31-OPT	●	775	815
A4-B32-OPT	●	800	840
A4-B32,5-OPT	●	825	865
A4-B33-OPT	●	836	876
A4-B34-OPT	●	850	890
A4-B34,5-OPT	●	875	915
A4-B35-OPT	●	889	929
A4-B36-OPT	●	900	940
A4-B37-OPT	●	925	965
A4-B37,5-OPT	●	950	990
A4-B38-OPT	●	965	1005
A4-B38,5-OPT	●	975	1015
A4-B39-OPT	●	1000	1040
A4-B40-OPT	●	1016	1056
A4-B40,5-OPT	●	1030	1070
A4-B41-OPT	●	1040	1080

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-B41,5-OPT	●	1050	1090
A4-B42-OPT	●	1060	1100
A4-B42,5-OPT	●	1075	1115
A4-B43-OPT	●	1090	1130
A4-B43,25-OPT	●	1100	1140
A4-B44-OPT	●	1120	1160
A4-B45-OPT	●	1150	1190
A4-B45,5-OPT	●	1163	1203
A4-B46-OPT	●	1175	1215
A4-B46,5-OPT	●	1180	1220
A4-B47-OPT	●	1200	1240
A4-B48-OPT	●	1215	1255
A4-B48,5-OPT	●	1225	1265
A4-B49-OPT	●	1250	1290
A4-B50-OPT	●	1275	1315
A4-B51-OPT	●	1300	1340
A4-B52-OPT	●	1320	1360
A4-B52,5-OPT	●	1335	1375
A4-B53-OPT	●	1350	1390
A4-B53,5-OPT	●	1360	1400
A4-B54-OPT	●	1372	1412
A4-B55-OPT	●	1400	1440
A4-B56-OPT	●	1422	1462

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-B57-OPT	●	1450	1490
A4-B58-OPT	●	1473	1513
A4-B59-OPT	●	1500	1540
A4-B60-OPT	●	1525	1565
A4-B61-OPT	●	1550	1590
A4-B62-OPT	●	1575	1615
A4-B63-OPT	●	1600	1640
A4-B64-OPT	●	1625	1665
A4-B65-OPT	●	1650	1690
A4-B66-OPT	●	1676	1716
A4-B67-OPT	●	1700	1740
A4-B68-OPT	●	1725	1765
A4-B69-OPT	●	1750	1790
A4-B69,5-OPT	●	1761	1801
A4-B70-OPT	●	1775	1815
A4-B71-OPT	●	1800	1840
A4-B72-OPT	●	1829	1869
A4-B73-OPT	●	1850	1890
A4-B74-OPT	●	1880	1920
A4-B75-OPT	●	1900	1940
A4-B76-OPT	●	1930	1970
A4-B77-OPT	●	1950	1990
A4-B78-OPT	●	1981	2021

■ Exemple de commande **A4-Z11-OPT**


Référence


		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-B79-OPT	●	2000	2040
A4-B80-OPT	●	2032	2072
A4-B81-OPT	●	2060	2100
A4-B82-OPT	●	2083	2123
A4-B83-OPT	●	2100	2140
A4-B83,5-OPT	●	2120	2160
A4-B84-OPT	●	2134	2174
A4-B85-OPT	●	2160	2200
A4-B86-OPT	●	2200	2240
A4-B87-OPT	●	2210	2250
A4-B88-OPT	●	2240	2280
A4-B89-OPT	●	2261	2301
A4-B90-OPT	●	2286	2326
A4-B91-OPT	●	2300	2340
A4-B92-OPT	●	2337	2377
A4-B93-OPT	●	2360	2400
A4-B94-OPT	●	2388	2428
A4-B94,5-OPT	●	2400	2440
A4-B95-OPT	●	2413	2453
A4-B96-OPT	●	2438	2478
A4-B96,5-OPT	●	2450	2490
A4-B97-OPT	●	2465	2505
A4-B98-OPT	●	2500	2540


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèles **A4-Z-OPT - A4-A-OPT - A4-B-OPT - A4-C-OPT - A4-D-OPT**

Courroie trapézoïdale classique


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-B99-OPT	●	2515	2555
A4-B100-OPT	●	2540	2580
A4-B101-OPT	●	2565	2605
A4-B102-OPT	●	2600	2640
A4-B103-OPT	●	2616	2656
A4-B104-OPT	●	2650	2690
A4-B105-OPT	●	2667	2707
A4-B106-OPT	●	2700	2740
A4-B107-OPT	●	2718	2758
A4-B108-OPT	●	2750	2790
A4-B110-OPT	●	2800	2840
A4-B112-OPT	●	2845	2885
A4-B114-OPT	●	2900	2940
A4-B115-OPT	●	2921	2961
A4-B116-OPT	●	2950	2990
A4-B118-OPT	●	3000	3040
A4-B120-OPT	●	3048	3088
A4-B122-OPT	●	3099	3139
A4-B124-OPT	●	3150	3190
A4-B126-OPT	●	3200	3240
A4-B128-OPT	●	3250	3290
A4-B130-OPT	●	3302	3342
A4-B132-OPT	●	3350	3390

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-B134-OPT	●	3404	3444
A4-B136-OPT	●	3450	3490
A4-B138-OPT	●	3505	3545
A4-B140-OPT	●	3550	3590
A4-B142-OPT	●	3600	3640
A4-B144-OPT	●	3658	3698
A4-B146-OPT	●	3700	3740
A4-B148-OPT	●	3750	3790
A4-B150-OPT	●	3810	3850
A4-B151-OPT	●	3850	3890
A4-B152-OPT	●	3861	3901
A4-B154-OPT	●	3912	3952
A4-B155-OPT	●	3950	3990
A4-B156-OPT	●	3962	4002
A4-B158-OPT	●	4000	4040
A4-B160-OPT	●	4064	4104
A4-B162-OPT	●	4115	4155
A4-B165-OPT	●	4200	4240
A4-B167-OPT	●	4250	4290
A4-B173-OPT	●	4394	4434
A4-B175-OPT	●	4450	4490
A4-B177-OPT	●	4500	4540
A4-B180-OPT	●	4572	4612


		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-B187-OPT	●	4750	4790
A4-B195-OPT	●	4953	4993
A4-B197-OPT	●	5000	5040
A4-B208-OPT	●	5300	5340
A4-B210-OPT	●	5334	5374
A4-B220-OPT	●	5600	5640
A4-B236-OPT	○	6000	6040
A4-B240-OPT	○	6096	6136
A4-B248-OPT	○	6300	6340
A4-B264-OPT	●	6700	6740
A4-B276-OPT	○	7000	7040
A4-B280-OPT	○	7100	7140
A4-C-OPT			
A4-C43-OPT	●	1090	1148
A4-C47-OPT	●	1200	1258
A4-C48-OPT	●	1215	1273
A4-C49-OPT	●	1250	1308
A4-C51-OPT	●	1295	1353
A4-C52-OPT	●	1320	1378
A4-C53-OPT	●	1350	1408
A4-C54-OPT	●	1375	1433
A4-C55-OPT	●	1450	1458
A4-C56-OPT	●	1425	1483


Référence
■ Exemple de commande **A4-Z11-OPT**


		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-C57-OPT	●	1450	1508
A4-C58-OPT	●	1475	1533
A4-C59-OPT	●	1500	1558
A4-C60-OPT	●	1524	1582
A4-C61-OPT	●	1550	1608
A4-C62-OPT	●	1574	1632
A4-C63-OPT	●	1600	1658
A4-C65-OPT	●	1650	1708
A4-C66-OPT	●	1676	1734
A4-C67-OPT	●	1700	1758
A4-C68-OPT	●	1727	1785
A4-C69-OPT	●	1750	1808
A4-C70-OPT	●	1778	1836
A4-C71-OPT	●	1800	1858
A4-C72-OPT	●	1829	1887
A4-C73-OPT	●	1854	1912
A4-C74-OPT	●	1880	1938
A4-C75-OPT	●	1900	1958
A4-C76-OPT	●	1930	1988
A4-C77-OPT	●	1956	2014
A4-C78-OPT	●	1981	2039
A4-C79-OPT	●	2000	2058
A4-C80-OPT	●	2032	2090

Courroie trapézoïdale classique

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous


		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-C81-OPT	●	2060	2118
A4-C82-OPT	●	2083	2141
A4-C83-OPT	●	2108	2166
A4-C83,5-OPT	●	2120	2178
A4-C84-OPT	●	2134	2192
A4-C85-OPT	●	2159	2217
A4-C86-OPT	●	2184	2242
A4-C87-OPT	●	2210	2268
A4-C88-OPT	●	2240	2298
A4-C89-OPT	●	2261	2319
A4-C90-OPT	●	2286	2344
A4-C92-OPT	●	2337	2395
A4-C93-OPT	●	2360	2418
A4-C94-OPT	●	2388	2446
A4-C95-OPT	●	2413	2471
A4-C96-OPT	●	2438	2496
A4-C96,5-OPT	●	2450	2508
A4-C97-OPT	●	2464	2522
A4-C98-OPT	●	2500	2558
A4-C99-OPT	●	2525	2583
A4-C100-OPT	●	2540	2598
A4-C101-OPT	●	2560	2618
A4-C102-OPT	●	2591	2649

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-C104-OPT	●	2642	2700
A4-C105-OPT	●	2667	2725
A4-C106-OPT	●	2692	2750
A4-C108-OPT	●	2750	2808
A4-C110-OPT	●	2800	2858
A4-C112-OPT	●	2845	2903
A4-C114-OPT	●	2896	2954
A4-C115-OPT	●	2921	2979
A4-C116-OPT	●	2950	3008
A4-C117-OPT	●	2965	3023
A4-C118-OPT	●	3000	3058
A4-C120-OPT	●	3048	3106
A4-C122-OPT	●	3099	3157
A4-C124-OPT	●	3150	3208
A4-C126-OPT	●	3200	3258
A4-C128-OPT	●	3250	3308
A4-C130-OPT	●	3302	3360
A4-C132-OPT	●	3350	3408
A4-C134-OPT	●	3404	3462
A4-C136-OPT	●	3450	3508
A4-C138-OPT	●	3505	3563
A4-C140-OPT	●	3550	3608
A4-C142-OPT	●	3607	3665

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-C144-OPT	●	3658	3716
A4-C146-OPT	●	3700	3758
A4-C148-OPT	●	3750	3808
A4-C150-OPT	●	3810	3868
A4-C158-OPT	●	4000	4058
A4-C162-OPT	●	4100	4158
A4-C166-OPT	●	4216	4274
A4-C167-OPT	●	4250	4308
A4-C168-OPT	●	4267	4325
A4-C170-OPT	●	4318	4376
A4-C173-OPT	●	4394	4452
A4-C175-OPT	●	4445	4503
A4-C177-OPT	●	4500	4558
A4-C180-OPT	●	4572	4630
A4-C187-OPT	●	4750	4808
A4-C190-OPT	●	4826	4884
A4-C195-OPT	●	4953	5011
A4-C197-OPT	●	5000	5058
A4-C208-OPT	●	5300	5358
A4-C210-OPT	●	5334	5392
A4-C220-OPT	●	5600	5658
A4-C225-OPT	○	5715	5773
A4-C236-OPT	○	6000	6058

Référence

■ Exemple de commande **A4-Z11-OPT**

		Longueur intérieure	Longueur de référence (ISO)
A4-C240-OPT	●	6096	6154
A4-C248-OPT	○	6300	6358
A4-C264-OPT	○	6700	6758
A4-C270-OPT	○	6858	6916
A4-C280-OPT	○	7100	7158
A4-C295-OPT	○	7500	7558
A4-C300-OPT	○	7620	7678
A4-C315-OPT	○	8000	8058
A4-D-OPT			
A4-D120-OPT	○	3048	3123
A4-D128-OPT	○	3251	3326
A4-D132-OPT	○	3350	3425
A4-D136-OPT	○	3454	3529
A4-D144-OPT	○	3658	3733
A4-D162-OPT	●	4115	4190
A4-D173-OPT	○	4394	4469
A4-D180-OPT	○	4572	4647
A4-D195-OPT	○	4953	5028
A4-D197-OPT	○	5000	5075
A4-D248-OPT	●	6300	6375
A4-D300-OPT	○	7620	7695
A4-D330-OPT	○	8382	8457