





Accouplement à flector polyuréthane ROTEX GS® standard

moyeux en acier ou aluminium

- MATIÈRES**
- Moyeu : **Aluminium** (taille 5-38)
 - Moyeu : **Acier** (taille 42-90).
 - Élément élastique : polyuréthane. 98 Sh-A, 92 Sh-A

- CARACTÉRISTIQUES**
- Montage facile, économique et rapide.
 - Volume d'usure important, longue durée de vie.
 - Isolation électrique contre les courants de fuite.
 - Amortit les vibrations.

- UTILISATION**
- Température : -50°C à +150°C.

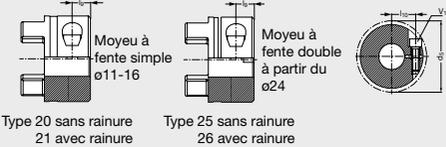

- CHOIX DU FLECTOR**
- 92 Sh-A : pour un bon compromis entre amortissement et rigidité torsionnelle.
 - 98 Sh-A : pour une meilleure rigidité torsionnelle et des capacités de couple importantes.
- SUR DEMANDE**
- Autres alésages.
 - Couple transmissible.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **Moyeu A5-107-25 + Moyeu A5-107-25 + Flector A5-108-25-98**

Moyeu	Flector 98 Sh	Flector 92 Sh	Taille	Matière	d ₁ maxi	d ₂	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₁₀	Vis	Couple nominal		Désalignement maxi			Poids	
																		92 Sh-A Nm	98 Sh-A Nm	axial mm	radial mm	angulaire °	Moyeu kg	Flector kg
A5-107-20	A5-108-20-98	A5-108-20-92	9	Aluminium	11 ⁽¹⁾	20	7,2	23,4	30	10	8	1	10	1,5	5	7,5	M2,5	3	5	+0,8/-0,4	0,13	1	0,01	0,01
A5-107-25	A5-108-25-98	A5-108-25-92	12	Aluminium	12 ⁽¹⁾	25	8,5	27,5	34	11	10	1	12	3,5	5	9	M3	5	9	+0,9/-0,4	0,14	1	0,02	0,01
A5-107-30	A5-108-30-98	A5-108-30-92	14	Aluminium	16 ⁽¹⁾	30	10,5	32,2	35	11	10	1,5	13	2	5	11,5	M3	7,5	12,5	+1/-0,5	0,15	1	0,03	0,01
A5-107-40	A5-108-40-98	A5-108-40-92	19	Aluminium	24 ⁽²⁾	40	18	46	66	25	12	2	16	3	11	14,5	M6	12	21	+1,2/-0,5	0,1	1	0,07	0,01
A5-107-55	A5-108-55-98	A5-108-55-92	24	Aluminium	28 ⁽²⁾	55	27	57,5	78	30	14	2	18	3	10,5	20	M6	35	60	+1,4/-0,5	0,14	1	0,22	0,02
A5-107-65	A5-108-65-98	A5-108-65-92	28	Aluminium	38 ⁽²⁾	65	30	73	90	35	15	2,5	20	4	11,5	25	M8	95	160	+1,5/-0,7	0,15	1	0,35	0,03
A5-107-80	A5-108-80-98	A5-108-80-92	38	Aluminium	45 ⁽²⁾	80	38	83,5	114	45	18	3	24	4	15,5	30	M8	190	325	+1,8/-0,7	0,17	1	0,7	0,05

1. Types 20 et 21 uniquement.
2. Types 25 et 26 uniquement.