


Accouplement à flector HRC à moyeu amovible

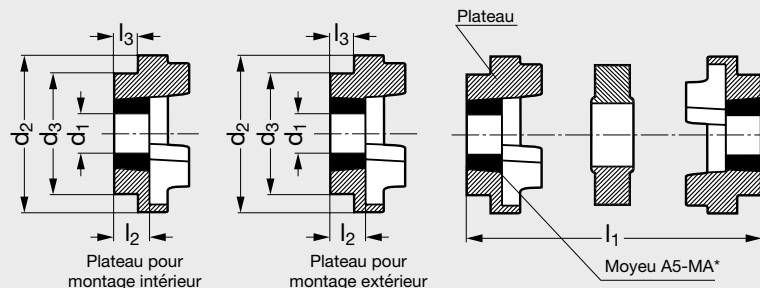

* Moyeu vendu séparément

MATIÈRES

- Plateau : fonte grise GG25.
- Élément élastique : 92 shores A.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible inertie.
- Compense les désalignements axiaux, radiaux et angulaires.
- Exécutions possibles : II - EE - IE.

UTILISATION

- Température : -20°C à +80°C.

SUR DEMANDE

- Autres dimensions.

Produits associés



A5-MA Page 520



A5-075 Page 459

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **Plateau 1** **A5-192-70-I** + **Flector** **A5-193-70** + **Plateau 2** **A5-192-70-E** + **Moyeu 1** **A5-1008-16** + **Moyeu 2** **A5-1008-16**

Plateau pour montage intérieur	Plateau pour montage extérieur	Flector	Moyeu	d ₁ H7		d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	Vitesse maxi tr/min	Couple		Désalignement			Poids	
				mini	maxi							nominal Nm	maxi Nm	radial mm	axial mm	angulaire °	Plateau kg	Flector kg
A5-192-70-I	● A5-192-70-E	● A5-193-70	● 1008	11	25	69	60	65	23,5	20	8100	31	72	0,3	+0,2	1	0,44	0,016
A5-192-90-I	● A5-192-90-E	● A5-193-90	● 1108	11	28	85	70	69,5	23,5	19,5	6500	80	180	0,3	+0,5	1	0,72	0,050
A5-192-110-I	● A5-192-110-E	● A5-193-110	● 1610	12	42	112	100	82	26,5	18,5	5200	160	360	0,3	+0,6	1	1,60	0,080
A5-192-130-I	● A5-192-130-E	● A5-193-130	● 1610	12	42	130	105	89	26,5	18	4100	315	720	0,4	+0,8	1	2,27	0,150
A5-192-150-I	● A5-192-150-E	● A5-193-150	● 2012	15	50	150	115	107	33,5	23,5	3600	600	1500	0,4	+0,9	1	3,30	0,220
A5-192-180-I	● A5-192-180-E	● A5-193-180	● 2517	19	65	180	125	142	46,5	34,5	3000	950	2350	0,4	+1,1	1	5,37	0,380
A5-192-230-I	● A5-192-230-E	● A5-193-230	● 3020	25	75	225	155	164,5	52,5	39,5	2600	2000	5000	0,5	+1,3	1	9,53	0,800
A5-192-280-I	○ A5-192-280-E	○ A5-193-280	○ 3525	35	90	275	206	207,5	66,5	51	2200	3150	7200	0,5	+1,7	1	20,50	1,530