

**MICHAUD CHAILLY**ELEMENTS  
DE TRANSMISSIONmodèle **A5-22**

# Accouplement à ressorts EL

## MATIÈRES

- Moyeu: 11SMnPb30 ou C45 à partir du diamètre 55.
- Ressort: acier à ressort C.

## CARACTÉRISTIQUES


- Composé de 3 ressorts.
- Absorbe les vibrations et les à-coups.
- Désalignement angulaire maxi: de 3 à 6° en fonction de la longueur.
- Désalignement parallèle: de 3 à 6% de l'alésage ( $d_1$ ) en fonction de la longueur.
- Fixation par clavette ou goupille.

## UTILISATION

- S'utilise dans les deux sens de rotation.
- Aucun entretien.
- Résistant aux hydrocarbures.
- Température: -40°C à +100°C.

## SUR DEMANDE

- Alésage + clavetage selon norme DIN6885/1 + taraudage pour vis de pression.

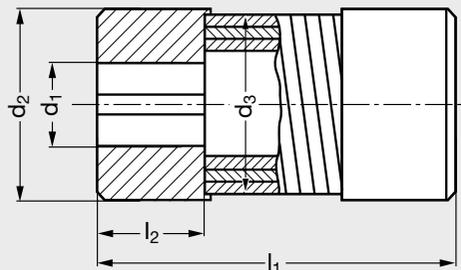

## POUR VOTRE MONTAGE



## Produit associé



A5-21 Page 467

# Accouplement à ressorts EL

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Référence  
■ Exemple de commande **A5-22-3-35**

Court		Long		Extra-long		Préalésage d <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> maxi		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>			l <sub>2</sub>	Couple maxi Nm	Vitesse maxi tr/min	Poids		
							pour goujon	pour rainure			Court	Long	Extra long				Court kg	Long kg	Extra long kg
A5-22-3-35	●	A5-22-3-45	●	A5-22-3-50	●	3,5	12	8	21	19	35	45	50	10	5	15000	0,065	0,075	0,08
A5-22-5-50	●	A5-22-5-60	●	A5-22-5-70	●	5,5	15	12	26	24	50	60	70	15	10	12000	0,13	0,15	0,17
A5-22-7-50	●	A5-22-7-60	●	A5-22-7-70	●	5,5	19	14	30	28	50	60	70	15	10	10000	0,17	0,19	0,21
A5-22-9-65	●	A5-22-9-80	●	A5-22-9-90	●	5,5	20	16	35	32	65	80	90	20	20	9000	0,31	0,36	0,39
A5-22-10-65	●	A5-22-10-80	●	A5-22-10-90	●	5,5	25	19	38	36	65	80	90	20	20	8000	0,35	0,4	0,43
A5-22-11-80	●	A5-22-11-95	●	A5-22-11-110	●	5,5	27	20	45	40	80	95	110	25	40	7000	0,65	0,71	0,79
A5-22-13-80	●	A5-22-13-95	●	A5-22-13-110	●	5,5	31	24	48	45	80	95	110	25	40	7000	0,69	0,77	0,85
A5-22-13-100	●	A5-22-13-120	●	A5-22-13-140	●	5,5	34	25	55	50	100	120	140	31	90	6000	1,19	1,34	1,5
A5-22-15-125	●	A5-22-15-150	●	A5-22-15-175	●	5,5	40	30	65	60	125	150	175	37	150	5000	2,07	2,35	2,65
A5-22-19-150	●	A5-22-19-180	●	A5-22-19-210	○	5,5	45	35	75	70	150	180	210	44	220	4500	3,35	3,87	4,35
A5-22-21-170	○	A5-22-21-200	○	A5-22-21-240	○	21	50	40	80	75	170	200	240	50	300	3000	4,16	4,69	5,39
A5-22-24-210	○	A5-22-24-250	○	A5-22-24-300	○	24	64	50	100	95	210	250	300	62	500	1500	8,08	9,18	10,65