MICHAUD CHAILLY
ELEMENTS DE TRANSMISSION
NBK

modèle **A5-271**

Accouplement flexible MHS

à lamelles

Contrôle de mouvement positionnement

ROHS2

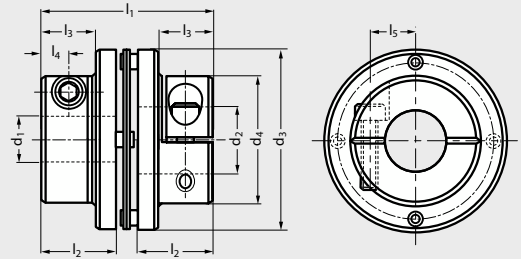

MATIÈRES
- Moyeu : alliage d'**aluminium**.
- Lamelles et tenons : acier **inoxydable**.

CARACTÉRISTIQUES
- Grande rigidité torsionnelle.
- Tolérances recommandées pour l'arbre : h6 et h7.
- Faible inertie.
- Sans jeu.

UTILISATION
- S'utilise dans les deux sens de rotation.

SUR DEMANDE
- Autres dimensions.

POUR VOTRE MONTAGE



Produits associés

A5-XHS Page 410

A5-051 Page 429

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande Référence **A5-271-32** - d_1 **6** - d_2 **6**

		d_1 H8	d_2 H8	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	Vis	Rigidité torsionnelle statique	Vitesse maxi	Couple nominal	Couple maxi	Désalignement angulaire	Inertie	Poids
												Nm/rad	tr/min	Nm	Nm	°	kg.m²	kg
A5-271-32	○	6	6	32	22	32	13,7	9	4	8	M3	1300	4800	2,8	5,6	1	4,5x10-6	0,038
	○	8	8															
	●	10	10															
A5-271-40	●	8	8	40	28	38	16,5	12	6	10,50	M4	2800	3800	6	12	1	1,2x10-5	0,066
	●	10	10															
	○	12	12															
A5-271-50	○	12	12	50	39	44	19,4	15	7	14,75	M5	3700	3100	12	24	1	3,7x10-5	0,12
	○	16	16															
	○	18	18															
	○	20	20															
A5-271-63	○	16	16	63	45	50	22,3	18	8	17,00	M6	5000	2400	19	38	1	8,4x10-5	0,19
	○	18	18															
	○	20	20															