


Douille lisse autoalignante

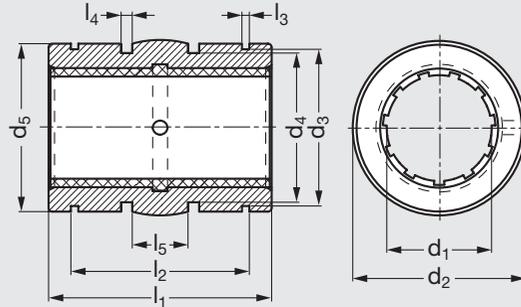

MATIÈRES

- Corps en aluminium anodisé équipé d'un film lisse B0-16 en iglidur® J.

UTILISATION

- Autolubrifiant.
- Compensation des défauts d'alignement.
- Exempt d'entretien.

- Utilisation possible en immersion ou dans un flot de liquide.
- Montage et remplacement faciles.
- Compatibles avec les douilles à billes standard.
- Insensible aux vibrations.
- Plage de température : de -50°C à +90°C.

PRODUITS ASSOCIÉS



B6-W
Page 34



B0-16
Page 72



B7-BAGW
Page 43



B7-BAWN
Page 44

1. Uniquement disponible avec cage cylindrique à emmancher.

	d ₁	Tolérance d ₁	d ₂	Alésage de palier Ø H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	p maxi		Poids
													dynamique P= 5 Mpa	statique P= 35 Mpa	
													N	N	
B0 - 11 - 08 - 25	8 ⁽¹⁾	+0,032 / +0,07	15,8	16	15	13,2	15,5	24,9	16,4	1,1	1,86	5	960	6720	8
B0 - 11 - 10 - 29	10	+0,03 / +0,088	18,8	19	17,5	15,4	18,5	28,9	21,8	1,3	1,86	5	725	5075	11
B0 - 11 - 12 - 32	12	+0,03 / +0,088	21,8	22	20,5	18,4	21,5	31,9	22,8	1,3	1,86	6	960	6720	17
B0 - 11 - 16 - 36	16	+0,03 / +0,088	25,8	26	24,2	20,4	25,5	35,9	24,9	1,3	2,86	8	1440	10080	23
B0 - 11 - 20 - 45	20	+0,03 / +0,091	31,8	32	29,6	26,4	31,5	44,8	31,5	1,6	2,86	10	2250	15750	44
B0 - 11 - 25 - 58	25	+0,03 / +0,091	39,8	40	36,5	34,4	39	57,8	44,1	1,85	2,86	12,5	3625	25375	92
B0 - 11 - 30 - 68	30	+0,04 / +0,11	46,7	47	43,5	41,4	46	67,8	52,1	1,85	2,86	15	5100	35700	145
B0 - 11 - 40 - 80	40	+0,04 / +0,115	61,7	62	57,8	56,4	61	79,8	60,9	2,15	2,86	20	8000	56000	311
B0 - 11 - 50 - 100	50	+0,05 / +0,13	74,7	75	70,5	69,4	74	99,8	78	2,65	2,86	25	12500	87500	542

Exemple de commande

Référence
B0 - 11 - 08 - 25