


Film lisse polymère

igus® B0-16


Délai maîtrise

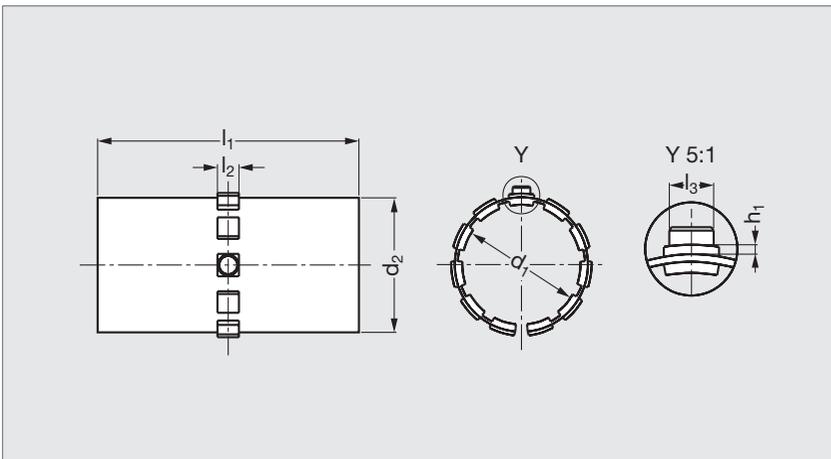

MATIÈRES

- Film en polymère iglidur® J.

UTILISATION

- Autolubrifiant.
- Exempt d'entretien.
- Coefficient de frottement très faible en fonctionnement à sec.
- Très grande résistance à l'abrasion.
- Très faible absorption d'humidité.
- Très bonne résistance aux produits chimiques.
- Insensible aux vibrations.

PRODUITS ASSOCIÉS


B0-10
Page 66

B0-11
Page 67

B0-13
Page 69

	d_1	Tolérance d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	h_1	Poids
								9
B0 - 16 - 10 - 28	10	+0,03 / +0,07	12	28	3	2,5	0,8	1,1
B0 - 16 - 12 - 31	12	+0,03 / +0,07	14	31	3	3	0,8	1,5
B0 - 16 - 16 - 35	16	+0,03 / +0,07	18	35	3,5	3,5	0,8	2,2
B0 - 16 - 20 - 44	20	+0,03 / +0,07	23	44	5	3,5	0,8	4,9
B0 - 16 - 25 - 57	25	+0,03 / +0,07	28	57	5	4	0,8	8,23
B0 - 16 - 30 - 67	30	+0,04 / +0,085	34	67	5	4	0,8	14,95
B0 - 16 - 40 - 79	40	+0,04 / +0,085	44	79	6	5	1,3	23,16
B0 - 16 - 50 - 99	50	+0,05 / +0,15	55	99	7	6	1,3	45,35

Exemple de commande

Référence

B0 - 16 - 10 - 28