


Film lisse polymère compact

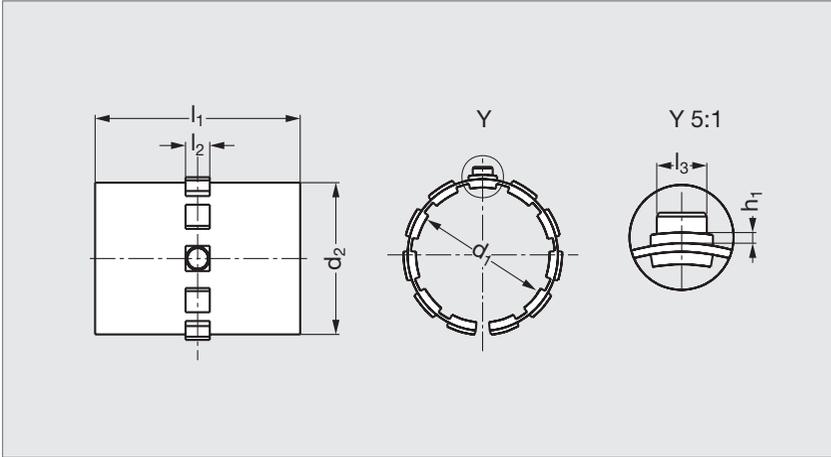

MATIÈRES

- Film en polymère iglidur® J.

UTILISATION

- Autolubrifiant.
- Exempt d'entretien.
- Coefficient de frottement très faible en fonctionnement à sec.
- Très grande résistance à l'abrasion.
- Très faible absorption d'humidité.
- Très bonne résistance aux produits chimiques.
- Insensible aux vibrations.

PRODUIT ASSOCIÉ



B0-12
Page 68

	d ₁	Tolérance d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	Poids
								g
B0 - 17 - 10 - 25	10	+0,03 / +0,07	12	25	3	2,5	0,8	1,02
B0 - 17 - 12 - 27	12	+0,03 / +0,07	14	27	3	3	0,8	1,27
B0 - 17 - 16 - 29	16	+0,03 / +0,07	18	29	3,5	3,5	0,8	1,82
B0 - 17 - 20 - 29	20	+0,03 / +0,07	23	29	5	3,5	0,8	3,27
B0 - 17 - 25 - 39	25	+0,03 / +0,07	28	39	5	4	0,8	5,75
B0 - 17 - 30 - 49	30	+0,04 / +0,085	34	49	5	4	0,8	11,28
B0 - 17 - 40 - 59	40	+0,04 / +0,085	44	59	6	5	1,3	17,94
B0 - 17 - 50 - 69	50	+0,05 / +0,15	55	69	7	6	1,3	32,56

Exemple de commande

Référence
B0 - 17 - 10 - 25

