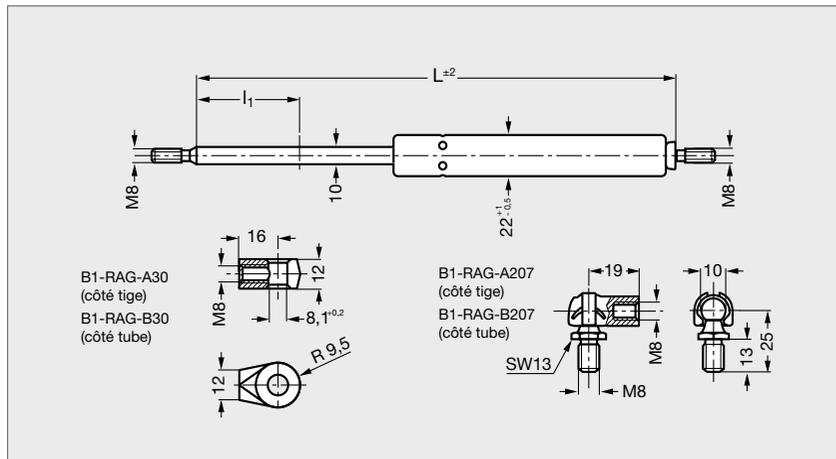


Ressort à gaz - Tige diamètre 10 fileté Force maxi 1200 N

B1-RAG-10F**MONTAGE**

- Implanter les ressorts « tige vers le bas ».
- Les ressorts ne doivent pas subir d'efforts latéraux.
- Températures d'utilisation : de -25° à +60°C.
- Variation de la poussée en fonction de la température :
 - . F1 x 0,85 à -25°C,
 - . F1 x 1 à +20°C,
 - . F1 x 1,15 à +60°C.

SUR DEMANDE

- Matières **inox**.
- Températures d'utilisation différentes.

Ne jamais percer un ressort à gaz ni le porter à une température supérieure à 100°C.

PRODUIT ASSOCIÉ

B1-RAG
Page 372

* Important : les embouts sont à commander séparément.
10 N \approx 1 kg

	Course l_1	Entraxe de fixation $L_{\pm 2}$	Possibilités de gonflage (indiquer la force F choisie à la commande)
			N
B1 - RAG - 10F - 01625134	100	248	
B1 - RAG - 10F - 01625135	150	348	
B1 - RAG - 10F - 01625136	200	448	
B1 - RAG - 10F - 01625137	250	548	
B1 - RAG - 10F - 01625138	300	648	
B1 - RAG - 10F - 01625139	350	748	
B1 - RAG - 10F - 01625140	400	848	
B1 - RAG - 10F - 01625141	450	948	

de 100 à 1200 (par palier de 50 ou de 100N)

Exemple
de commande

Référence - Gonflage

B1 - RAG - 10F - 01625134 - 100