

# Crémaillère à pas métrique ronde à denture droite

Acier  
Inoxydable

**MATIÈRE**



- Acier St50K (long. 2000 mm: C45K), tolérance de diamètre h6, rectifié.
- Acier **inoxydable** 1.4305. Tolérance de diamètre h9.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Qualité de denture 8d25 DIN 3967.
- Angle de pression 20°.
- Les crémaillères sont dentées à l'aide d'une fraiseuse verticale. Ceci engendre des tolérances négatives.
- Dimensions h1 et h2 : -0,2 mm / pas 5 mm, -0,3 mm / pas 10 mm.

**SUR DEMANDE**

- Autres longueurs.

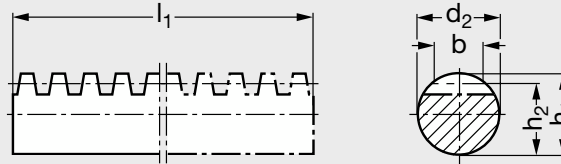

**Produits associés**



B2-CPM Page 729



B2-RPM-05 Page 640



B2-RPM-10 Page 641

Délai maîtrisé  Contactez-nous

| Pas   | Acier      |                                     | l <sub>1</sub> | b    | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | Poids kg |
|-------|------------|-------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------|
|       | Modèle     | Disponibilité                       |                |      |                |                |                |          |
| 5 mm  | B2-CPMR-05 | <input checked="" type="checkbox"/> | 500            | 9,4  | 15             | 13,4           | 15             | 0,64     |
|       | B2-CPMR-05 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1000           | 9,4  | 15             | 13,4           | 15             | 1,28     |
|       | B2-CPMR-05 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2000           | 9,4  | 15             | 13,4           | 15             | 2,56     |
| 10 mm | B2-CPMR-10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 500            | 18,8 | 30             | 26,8           | 30             | 2,59     |
|       | B2-CPMR-10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1000           | 18,8 | 30             | 26,8           | 30             | 5,14     |
|       | B2-CPMR-10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2000           | 18,8 | 30             | 26,8           | 30             | 10,28    |

Exemple de commande **B2-CPMR-05 - 500**

| Pas   | Inox        |                                     | l <sub>1</sub> | b    | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | Poids kg |
|-------|-------------|-------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------|
|       | Modèle      | Disponibilité                       |                |      |                |                |                |          |
| 5 mm  | B2-CPMRX-05 | <input checked="" type="checkbox"/> | 500            | 9,4  | 15             | 13,4           | 15             | 0,64     |
|       | B2-CPMRX-05 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1000           | 9,4  | 15             | 13,4           | 15             | 1,28     |
|       | B2-CPMRX-05 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2000           | 9,4  | 15             | 13,4           | 15             | 2,56     |
| 10 mm | B2-CPMRX-10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 500            | 18,8 | 30             | 26,8           | 30             | 2,59     |
|       | B2-CPMRX-10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1000           | 18,8 | 30             | 26,8           | 30             | 5,14     |
|       | B2-CPMRX-10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2000           | 18,8 | 30             | 26,8           | 30             | 10,28    |