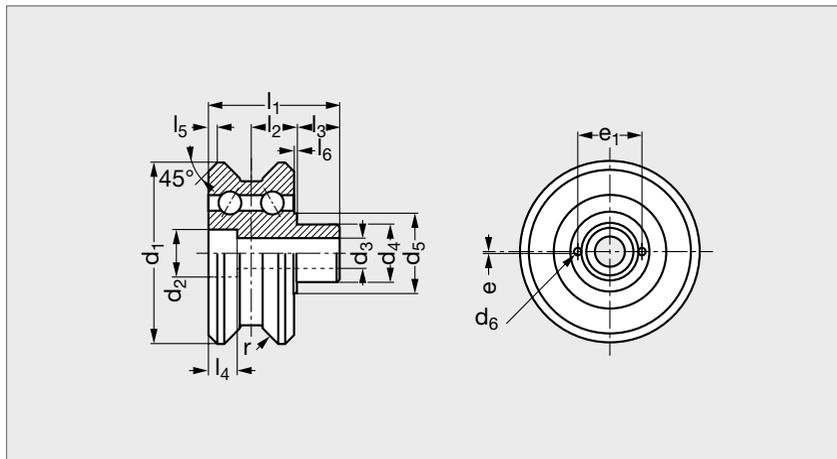


Galet de guidage en V

GÜDEL B2-FR


MATIÈRES

- Acier trempé rectifié 100 Cr6 (1.305).

EXÉCUTIONS

- Galets à deux rangées de billes, à contact oblique 25° et étanche.
- Lubrification initiale calculée pour une durée de 100 000 km.
- Reprises de charges importantes en axial et radial.

- Montage sans jeu ou précontraint en combinant les galets concentriques et excentriques.

SUR DEMANDE

- Galets **inoxidable** X46Cr13.
- Jeu axial réduit pour grande précision et rigidité élevée.

PRODUITS ASSOCIÉS


B2-FS
Page 138

B2-FZ
Page 139

B2-SP
Page 143

B2-SPE
Page 143

1. Capacité de charge dynamique du galet calculée pour une distance parcourue théorique de 1 000 km.
 2. Capacité de charge dynamique du galet calculée pour une distance parcourue théorique de 100 000 km.
- 1 kN = 100 kg

Galet en V		Taille	Code	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ h7	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	e	e ₁	r	Vitesse maxi tr/min	Charge de base		
concentrique	excentrique																			dyn. C ₁ ⁽¹⁾	dyn. C ₂ ⁽²⁾	stat. C ₀
B2 - FR 10 Z	-	10	900 712	42	10,5	6,4	15	20,8	2,6x3	30	10,5	10	6,8	2	1	0	15,4	200	12000	4900	1060	5300
-	B2 - FR 10	10	900 710	42	10,5	6,4	15	20,8	2,6x3	30	10,5	10	6,8	2	1	1	15,4	200	12000	4900	1060	5300
B2 - FR 15 Z	-	15	900 717	53	13,5	8,4	15	23,8	2,6x3	35	12	12	9	2	1	0	18,5	250	9000	7200	1560	6800
-	B2 - FR 15	15	900 715	53	13,5	8,4	15	23,8	2,6x3	35	12	12	9	2	1	1	18,5	250	9000	7200	1560	6800
B2 - FR 20 Z	-	20	900 722	63	16,5	10,5	20	27,7	2,6x3	46	16	15	11	3	1	0	22,5	300	7000	10200	2200	9500
-	B2 - FR 20	20	900 720	63	16,5	10,5	20	27,7	2,6x3	46	16	15	11	3	1	1	22,5	300	7000	10200	2200	9500
B2 - FR 25 Z	-	25	900 727	77	20,5	13	25	35,6	4,1x4,5	60	20,5	20	13	3,5	1	0	27,5	360	5600	16300	3530	15000
-	B2 - FR 25	25	900 725	77	20,5	13	25	35,6	4,1x4,5	60	20,5	20	13	3,5	1	1	27,5	360	5600	16300	3530	15000
B2 - FR 35 Z	-	35	900 737	107	28,5	17	40	56,9	4,1x4,5	84	30	25	17,5	7,5	1	0	42	500	3600	28400	6150	32000
-	B2 - FR 35	35	900 735	107	28,5	17	40	56,9	4,1x4,5	84	30	25	17,5	7,5	1	1	42	500	3600	28400	6150	32000

 Exemple
de commande

Référence

B2 - FR 15