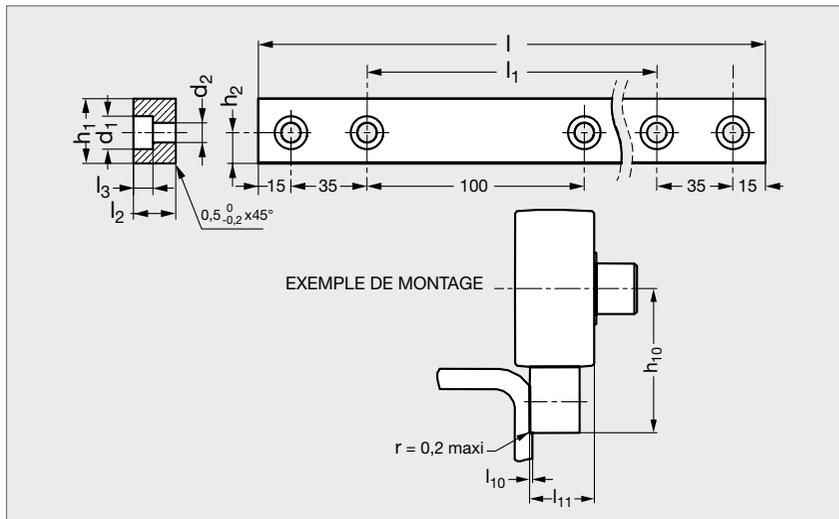


Rail de guidage plat

GÜDEL **B2-LS**


MATIÈRES

- Acier trempé rectifié 58CrMoV4.

EXÉCUTIONS

- Rail avec surface de guidage trempée et rectifiée, dureté 60-62 HRC.
- L'extrémité des rails B2-LS est inclinée pour aboutage de précision.

SUR DEMANDE

- Rails **inoxydables** X42Cr13.

PRODUITS ASSOCIÉS


B2-LR
Page 137

B2-SP
Page 143

B2-SPE
Page 143

B2-RAL
Page 145

 10 Nm \approx 1 kg.m

Rail plat	Code	Taille	l	l ₁	l ₂	l ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	V ₁ DIN 912 8,8	Couple de serrage V ₁ Nm	Cotes de montage		
													h ₁₀	l ₁₀	l ₁₁
B2 - LS 15 - 1200	905 615	15	1200	1100	14,5	6,4	11	7	24,5	11,5	M 6x16	9,9	48	2	19,25
B2 - LS 15 - 600	905 616	15	600	500	14,5	6,4	11	7	24,5	11,5	M 6x16	9,9	48	2	19,25
B2 - LS 20 - 1200	905 620	20	1200	1100	19,5	9	15	9	29,5	14	M 8x20	24	65,5	2,5	25,75
B2 - LS 20 - 600	905 621	20	600	500	19,5	9	15	9	29,5	14	M 8x20	24	65,5	2,5	25,75
B2 - LS 25 - 1200	905 625	25	1200	1100	24,7	9	15	9	33,0	14,5	M 8x25	24	75,5	2,5	32,85
B2 - LS 25 - 600	905 627	25	600	500	24,7	9	15	9	33,0	14,5	M 8x25	24	75,5	2,5	32,85
B2 - LS 35 - 1200	905 635	35	1200	1100	34,6	11	18	11	46,6	18	M10x35	48	96,6	3	47,3
B2 - LS 35 - 600	905 637	35	600	500	34,6	11	18	11	46,6	18	M10x35	48	96,6	3	47,3

Exemple de commande

Référence

B2 - LS 15 - 1200