


# Rail de guidage plat crémaillère

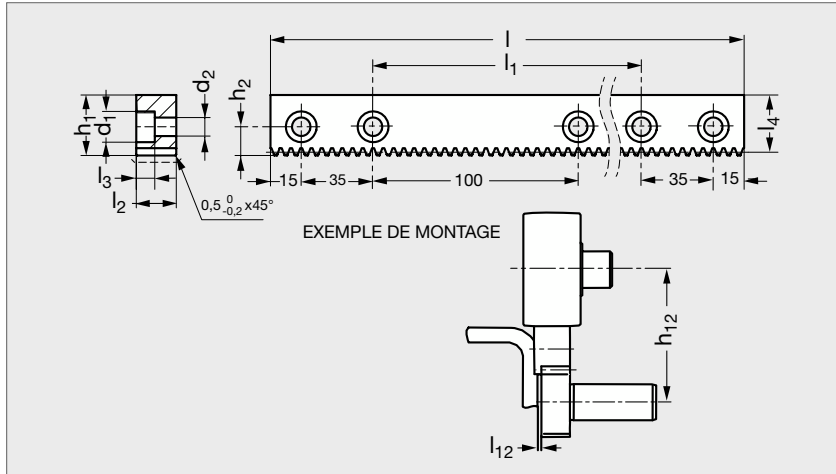

## MATIÈRES

- Acier trempé rectifié 58CrMoV4.

## EXÉCUTIONS

- Rail avec surface de guidage trempée et rectifiée, dureté 60-62 HRC.
- Rail crémaillère avec surface de guidage trempée, rectifiée et denture taillée de précision, qualité 7h25.

## SUR DEMANDE

- Rails **inoxydable** X42Cr13
- Rails crémaillère à denture trempée et rectifiée, qualité 6h23.

## PRODUITS ASSOCIÉS



**B2-LR**  
Page 137



**B2-SP**  
Page 143



**B2-SPE**  
Page 143



**B2-RA**  
Page 145

10 Nm ≈ 1 kg.m

Rail plat crémaillère	Code	Taille	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>4</sub>	Module	Cotes de montage		
													Pas	h <sub>12</sub>	l <sub>11</sub>
B2 - LZ 15 - 1200	905 415	15	1200	1100	14,5	6,8	11	7	24,5	11,5	22,91	1,5915	5	62,3	1
B2 - LZ 15 - 600	905 416	15	600	500	14,5	6,8	11	7	24,5	11,5	22,91	1,5915	5	62,3	1
B2 - LZ 20 - 1200	905 420	20	1200	1100	19,5	9	15	9	29,5	14	28	1,5915	5	79,8	2,5
B2 - LZ 20 - 600	905 421	20	600	500	19,5	9	15	9	29,5	14	27,91	1,5915	5	79,8	2,5
B2 - LZ 25 - 1200	905 425	25	1200	1100	24,7	9	15	9	33,0	14,5	30,6	2,3873	7,5	97	2,7
B2 - LZ 25 - 600	905 427	25	600	500	24,7	9	15	9	33,0	14,5	30,6	2,3873	7,5	97	2,7
B2 - LZ 35 - 1200	905 435	35	1200	1100	34,6	11	18	11	46,6	18	43	3,1831	10	125,3	2,1
B2 - LZ 35 - 600	905 437	35	600	500	34,6	11	18	11	46,6	18	43	3,1831	10	125,3	2,1

Exemple  
de commande

Référence

**B2 - LZ 15 - 1200**

SÉRIE  
RAIL