


# Bride de fixation pour galets



Bride SP

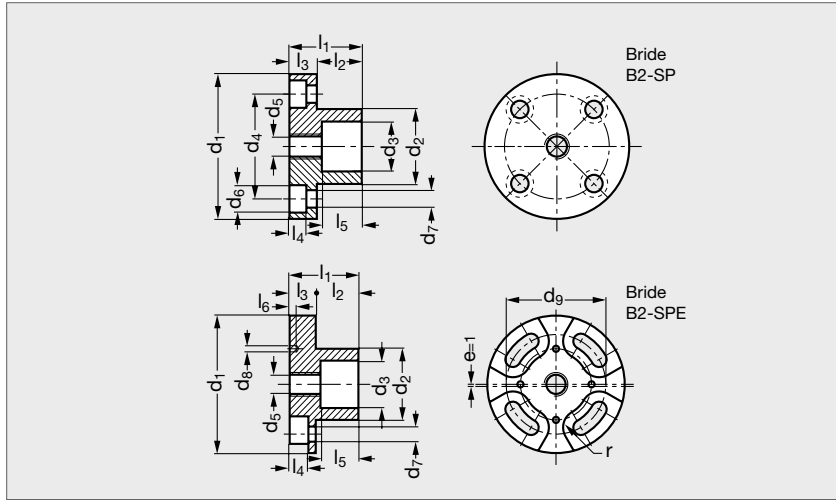

Bride SPE

### UTILISATION

- Brides de fixation pour galets de guidage séries B2-FR et B2-LR.
- Permettent de fixer et régler rapidement les galets.
- Bride **B2-SP** : pour galets sur axe concentrique.
- Bride **B2-SPE** : pour galets sur axe excentrique.

### MATIÈRES

- Acier bruni XC48/Ck45.

### PRODUITS ASSOCIÉS



**B2-FR**  
Page 136



**B2-LR**  
Page 137



**B2-FS**  
Page 138



**B2-FZ**  
Page 139

1. Vis à utiliser pour la fixation du boîtier DIN 912 8.8.  
10 Nm  $\approx$  1 kg.m

Bride concentrique	Bride excentrique	Code	Taille	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> h6	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	d <sub>8</sub>	d <sub>9</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,02	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	r	v <sub>1</sub> (1)	Couple de serrage V <sub>1</sub>	
																						Nm
B2 - SP 15	-	902016	15	49	26	15	36	M 8	10	5,8	-	-	24	14,5	9,5	5,7	12,5	-	-	M 5x16		5,75
-	B2 - SPE 15	902041	15	49	26	15	-	M 8	-	5,3	2,6	36	24	14,5	9,5	6,3	12,5	3	6,5	M 5x16		5,75
B2 - SP 20	-	902021	20	58	30	20	42	M10	11	7	-	-	29	18	11	6,8	16	-	-	M 6x16		9,9
-	B2 - SPE 20	902042	20	58	30	20	-	M10	-	6,4	2,6	42	29	18	11	7,9	16	3	7,5	M 6x16		9,9
B2 - SP 25	-	902026	25	72	38	25	52	M12	15	9	-	-	34	20,5	13,5	9	21	-	-	M 8x20		24
-	B2 - SPE 25	902043	25	72	38	25	-	M12	-	8,4	4,1	52	34	20,5	13,5	9,9	21	4,5	9	M 8x20		24
B2 - SP 35	-	902036	35	98	59	40	75	M16	18	11	-	-	39	22	17	11	26	-	-	M10x25		48
-	B2 - SPE 35	902044	35	98	59	40	-	M16	-	10,5	4,1	75	39	22	17	12,3	26	4,5	12	M10x25		48

Exemple de commande

Référence

**B2 - SP 15**