


Chariot de guidage à galets en V



Vue avant

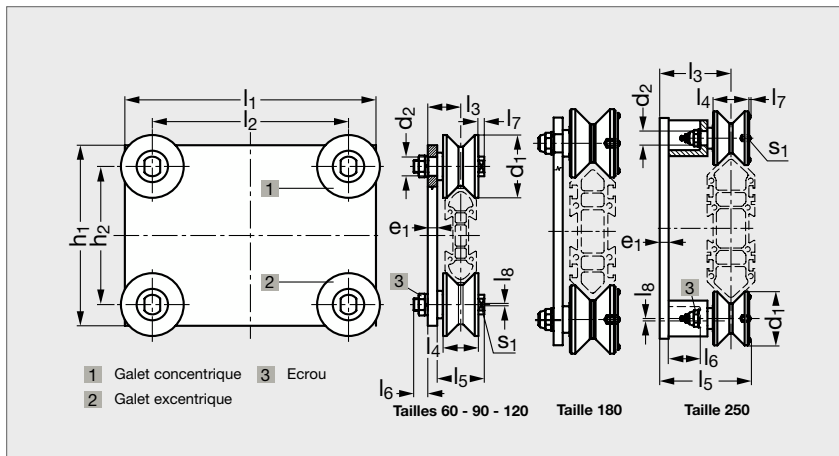

Vue arrière

CARACTÉRISTIQUES

Galets :

- Revêtement plastique pour environnements pollués.
- Lubrifiés à vie.
- Dynamique maximale $v = 8 \text{ m/s}$ $a = 8 \text{ m/s}^2$.
- Equipés de roulements à billes performants.

MATIÈRES

- Galets aciers revêtus d'un composé plastique fritté.

MONTAGE

- Réglage de l'excentrique pour ajuster la précharge.
- Livré avec chariot réglé sur rail si commande de l'ensemble chariot + rail.

SUR DEMANDE

- Version auto-alignante : galets à jeu axial.

PRODUIT ASSOCIÉ



B2-SPGR
Page 107

Chariot complet	Galet seul concentrique	Galet seul excentrique	d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	h_1	h_2	e_1	Clé	Erou
B2 - SPGC60	B2 - SPG60 - C	B2 - SPG60 - E	32	10	130	100	30	24	36,5	12	1,5	1	112	82	7	T4	M 6
B2 - SPGC90	B2 - SPG90 - C	B2 - SPG90 - E	62	20	230	160	40	34	40	17	8	1,5	170	135	10	T19	M12
B2 - SPGC120	B2 - SPG120 - C	B2 - SPG120 - E	80	24	320	250	42	45	60	18	7,5	1,5	230	176,2	12	T20	M16
B2 - SPGC180	B2 - SPG180 - C	B2 - SPG180 - E	90	24	370	300	51,5	60	70	21	0,5	1,5	300	232,2	12	CH10	M16
B2 - SPGC250	B2 - SPG250 - C	B2 - SPG250 - E	90	24	440	310	119,5	60	135	53	0,5	1,5	370	302,2	15	CH10	M16