


Guidage à 4 rangées de billes - Étroit acier résistant à la corrosion

B24-GBXE-H


Acier résistant à la corrosion

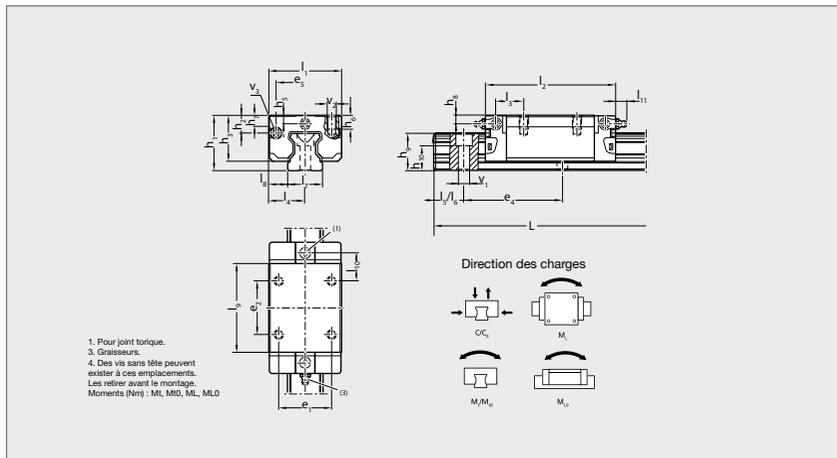

CARACTÉRISTIQUES

- Toutes les pièces métalliques sont en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088.
- Toutes les pièces en matière plastique sont en matériaux certifiés FDA

EXÉCUTION

- Chariot étroit à 4 rangées de billes.
- Précharge standard B : précharge légère (2 % de la charge de base dynamique C).
- Si $L > L_{\text{maxi}}$, le rail est livré en plusieurs tronçons repérés (usinage **AR**).
- Interchangeabilité : rails et chariots peuvent être commandés et livrés séparément.

LUBRIFICATION

- Livré sans graisse et sans huile de conservation.
- Type de graisse recommandée : NSF-H1.

UTILISATION

- Industrie alimentaire.
- Industrie de l'emballage.
- Industrie pharmaceutique.

Guidage à 4 rangées de billes - Étroit acier résistant à la corrosion

B24-GBXE-H

1. Sans indication, $l_5 = l_6$ avec mini/maxi selon tableau.

Ensemble	Chariot seul	Rail seul	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5/l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	h_1	h_2	h_3	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	h_{10}	
			mini maxi																			
B24 - GBXE - 15 - H	B24 - GBXC - 15 - H	B24 - GBXR - 15	34	58,2	11,6	17	12	28	15	9,5	39,2	10	1,6	24	6,7	19,9	3,2	6	5	3,2	16,2	10,3
B24 - GBXE - 20 - H	B24 - GBXC - 20 - H	B24 - GBXR - 20	44	75	13,8	22	13	28	20	12	49,6	13,8	1,6	30	7,3	25,35	3,35	7,5	6	3,35	20,55	13,2
B24 - GBXE - 25 - H	B24 - GBXC - 25 - H	B24 - GBXR - 25	48	86,2	18,6	24	13	28	23	12,5	57,8	17,45	9,5	36	11,5	29,9	5,5	9	7,5	5,5	24,25	15,2
B24 - GBXE - 30 - H	B24 - GBXC - 30 - H	B24 - GBXR - 30	60	97,7	21,7	30	16	38	28	16	67,4	20	9,5	42	14,6	35,35	6,05	12	7	6,05	28,35	17
B24 - GBXE - 35 - H	B24 - GBXC - 35 - H	B24 - GBXR - 35	70	110,5	22	35	16	38	34	18	77	20,5	9,5	48	17,35	40,4	6,9	13	8	6,9	31,85	20,5

Ensemble	Chariot seul	Rail seul	e_1	e_2	e_4	e_5	v_1	v_2	v_3	L	Charge de base		Mt	Mt ₀	ML	ML ₀	Masse	
													dynamique C	statique C ₀	Nm	Nm	Nm	Nm
											maxi	N	N	Nm	Nm	Nm	Nm	kg
B24 - GBXE - 15 - H	B24 - GBXC - 15 - H	B24 - GBXR - 15	26	26	60	24,55	4,5	M4	M2,5x3,5	2000	5 100	9 300	63	90	34	49	0,15	
B24 - GBXE - 20 - H	B24 - GBXC - 20 - H	B24 - GBXR - 20	32	36	60	32,5	6	M5	M3x5	4000	12 300	16 900	205	215	110	115	0,35	
B24 - GBXE - 25 - H	B24 - GBXC - 25 - H	B24 - GBXR - 25	35	35	60	38,3	7	M6	M3x5	4000	15 000	21 000	270	295	150	165	0,5	
B24 - GBXE - 30 - H	B24 - GBXC - 30 - H	B24 - GBXR - 30	40	40	80	48,4	9	M8	M3x5	4000	20 800	28 700	460	500	245	265	0,85	
B24 - GBXE - 35 - H	B24 - GBXC - 35 - H	B24 - GBXR - 35	50	50	80	58	9	M8	M3x5	4000	27 600	37 500	760	805	375	390	1,25	

Référence - W Nb de chariots par rail - L - l_5/l_6 ⁽¹⁾

B24 - GBXE - 20 - H - W3 - 1200 - 30/30

Exemple de commande