


Guidage à 4 rangées de billes - Etroit long acier résistant à la corrosion

B24-GBXE-HL

Acier résistant à la corrosion

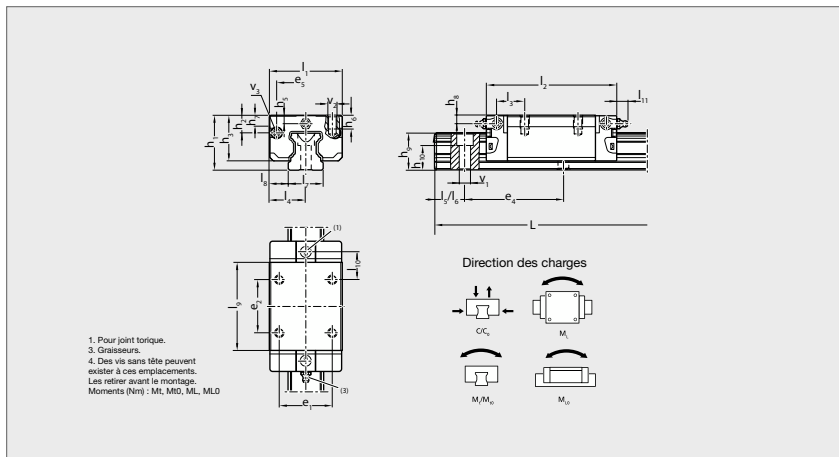

CARACTÉRISTIQUES

- Toutes les pièces métalliques sont en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088.
- Toutes les pièces en matière plastique sont en matériaux certifiés FDA.

EXÉCUTION

- Chariot standard à 4 rangées de billes.
- Précharge standard B : précharge légère (2 % de la charge de base dynamique C).
- Si $L > L_{maxi}$, le rail est livré en plusieurs tronçons repérés (usinage **AR**).
- Interchangeabilité : rails et chariots peuvent être commandés et livrés séparément.

LUBRIFICATION

- Sans première lubrification à la graisse.
- Sans huile de conservation.

UTILISATION

- Industrie alimentaire.
- Industrie de l'emballage.

Guidage à 4 rangées de billes - Etroit long acier résistant à la corrosion

B24-GBXE-HL

1. Sans indication, $l_5 = l_6$ avec mini/maxi selon tableau.

Ensemble	Chariot seul	Rail seul	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5/l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	h_1	h_2	h_3	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	h_{10}	
			mini maxi																			
B24 - GBXE - 15 - HL	B24 - GBXC - 15 - HL	B24 - GBXR - 15	34	72,6	18,8	17	10	28	15	9,5	53,6	17,2	1,6	24	6,7	19,9	3,2	6	5	3,2	16,3	10,3
B24 - GBXE - 20 - HL	B24 - GBXC - 20 - HL	B24 - GBXR - 20	44	91	14,8	22	10	28	20	12	65,6	14,8	1,6	30	7,3	25,35	3,35	7,5	6	3,35	20,75	13,2
B24 - GBXE - 25 - HL	B24 - GBXC - 25 - HL	B24 - GBXR - 25	48	107,9	21,95	24	10	28	23	12,5	79,5	20,8	9,5	36	11,5	29,9	5,5	9	7,5	5,5	24,45	15,2
B24 - GBXE - 30 - HL	B24 - GBXC - 30 - HL	B24 - GBXR - 30	60	119,7	22,7	30	12	38	28	16	89,4	21	9,5	42	14,6	35,35	6,05	12	7	6,05	28,55	17
B24 - GBXE - 35 - HL	B24 - GBXC - 35 - HL	B24 - GBXR - 35	70	139	25,25	35	12	38	34	18	105,5	23,75	9,5	48	17,35	40,4	6,9	13	8	6,9	32,15	20,5

Ensemble	Chariot seul	Rail seul	e_1	e_2	e_4	e_5	v_1	v_2	v_3	L	Charge de base		Mt	Mt ₀	ML	ML ₀	
											dynamique C	statique C ₀					
											maxi	N	N	Nm	Nm	Nm	Nm
B24 - GBXE - 15 - HL	B24 - GBXC - 15 - HL	B24 - GBXR - 15	26	26	60	24,55	4,5	M4	M2,5x3,5	1856	8500	14000	82	132	64	104	
B24 - GBXE - 20 - HL	B24 - GBXC - 20 - HL	B24 - GBXR - 20	32	50	60	32,5	6	M5	M3x5	3836	16000	24400	265	310	190	230	
B24 - GBXE - 25 - HL	B24 - GBXC - 25 - HL	B24 - GBXR - 25	35	50	60	38,3	7	M6	M3x5	3836	20000	31600	365	450	290	350	
B24 - GBXE - 30 - HL	B24 - GBXC - 30 - HL	B24 - GBXR - 30	40	60	80	48,4	9	M8	M3x5	3836	26300	40100	590	695	420	495	
B24 - GBXE - 35 - HL	B24 - GBXC - 35 - HL	B24 - GBXR - 35	50	72	80	58	9	M8	M3x5	3836	36500	56200	1025	1210	710	840	

Référence - W Nb de chariots par rail - L · l_7/l_6 ⁽¹⁾

B24 - GBXE - 20 - HL - W3 - 1200 - 30/30

Exemple de commande