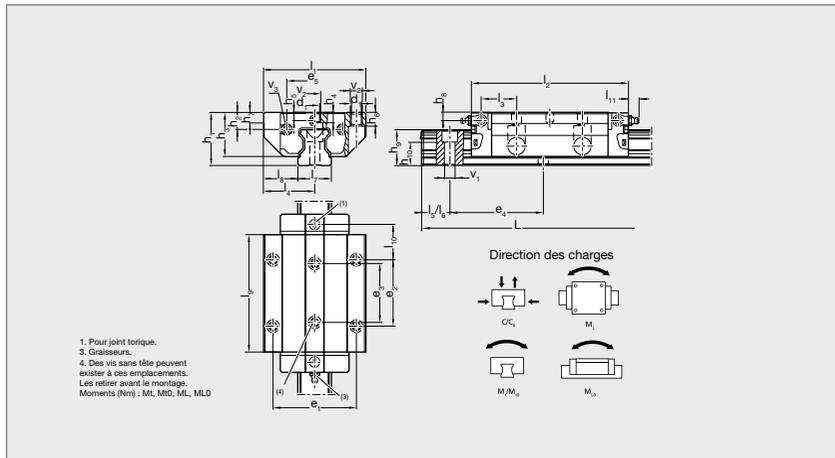


# Guidage à 4 rangées de billes - Long acier résistant à la corrosion

**B24-GBXE-NL**Acier  
résistant  
à la  
corrosion

## CARACTÉRISTIQUES

- Toutes les pièces métalliques sont en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088.
- Toutes les pièces en matière plastique sont en matériaux certifiés FDA

## EXÉCUTION

- Chariot long à 4 rangées de billes.
- Précharge standard B : précharge légère (2 % de la charge de base dynamique C).
- Si  $L > L_{maxi}$ , le rail est livré en plusieurs tronçons repérés (usinage **AR**).
- Interchangeabilité : rails et chariots peuvent être commandés et livrés séparément.

## LUBRIFICATION

- Livré sans graisse et sans huile de conservation.
- Type de graisse recommandée : NSF-H1.

## UTILISATION

- Industrie alimentaire.
- Industrie de l'emballage.
- Industrie pharmaceutique.

# Guidage à 4 rangées de billes - Long acier résistant à la corrosion

**B24-GBXE-NL**

1. Sans indication,  $l_5 = l_6$  avec mini/maxi selon tableau.

Ensemble	Chariot seul	Rail seul	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_7$	$l_8$	$l_9$	$l_{10}$	$l_{11}$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$h_6$	$h_7$	$h_8$	$h_9$	$h_{10}$	$d_1$
B24 - GBXE - 15 - NL	B24 - GBXC - 15 - NL	B24 - GBXR - 15	47	72,6	16,8	23,5	15	16	53,6	15,2	1,6	24	6,7	19,9	4,4	3,2	5,2	5	3,2	16,2	10,3	4,3
B24 - GBXE - 20 - NL	B24 - GBXC - 20 - NL	B24 - GBXR - 20	63	91	19,8	31,5	20	21,5	65,6	19,8	1,6	30	7,3	25,35	5,2	3,35	7,7	6	3,35	20,55	13,2	5,3
B24 - GBXE - 25 - NL	B24 - GBXC - 25 - NL	B24 - GBXR - 25	70	107,9	24,45	35	23	23,5	79,5	23,3	9,5	36	11,5	29,9	7,0	5,5	9,3	7,5	5,5	24,25	15,2	6,7
B24 - GBXE - 30 - NL	B24 - GBXC - 30 - NL	B24 - GBXR - 30	90	119,7	26,7	45	28	31	89,4	25	9,5	42	14,6	35,35	7,9	6,05	11	7	6,05	28,35	17	8,5
B24 - GBXE - 35 - NL	B24 - GBXC - 35 - NL	B24 - GBXR - 35	100	139	30,25	50	34	33	105,5	28,75	9,5	48	17,35	40,4	10,2	6,9	12	8	6,9	31,85	20,5	8,5

Ensemble	Chariot seul	Rail seul	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$	$e_5$	$v_1$	$v_2$	$v_3$	Charge de base				Mt	Mt <sub>0</sub>	ML	ML <sub>0</sub>	Masse	T <sub>1</sub>			L			
											dynamique C	statique C <sub>0</sub>	Nm	Nm						Nm	Nm	kg		mini	maxi	maxi
B24 - GBXE - 15 - NL	B24 - GBXC - 15 - NL	B24 - GBXR - 15	38	30	26	60	24,55	4,5	M 5	M 2,5x3,5	8 500	14 000	82	132	64	104	0,3	12	28	2000						
B24 - GBXE - 20 - NL	B24 - GBXC - 20 - NL	B24 - GBXR - 20	53	40	35	60	32,5	6	M 6	M 3x5	16 000	24 400	265	310	190	230	0,55	13	28	4000						
B24 - GBXE - 25 - NL	B24 - GBXC - 25 - NL	B24 - GBXR - 25	57	45	40	60	38,3	7	M 8	M 3x5	20 000	31 600	365	450	290	350	0,9	13	28	4000						
B24 - GBXE - 30 - NL	B24 - GBXC - 30 - NL	B24 - GBXR - 30	72	52	44	80	48,4	9	M 10	M 3x5	26 300	40 100	590	695	420	495	1,5	16	38	4000						
B24 - GBXE - 35 - NL	B24 - GBXC - 35 - NL	B24 - GBXR - 35	82	62	52	80	58	9	M 10	M 3x5	36 500	56 200	1025	1210	710	840	2,25	16	38	4000						

Référence - W Nb de chariots par rail - L · l<sub>7</sub>/l<sub>6</sub> <sup>(1)</sup>

**B24 - GBXE - 20 - NL - W3 - 1200 - 30/30**

Exemple de commande