


Glissière - Course 75 % - Avec déconnexion frontale - Charge maxi par paire : 35 à 50 kg

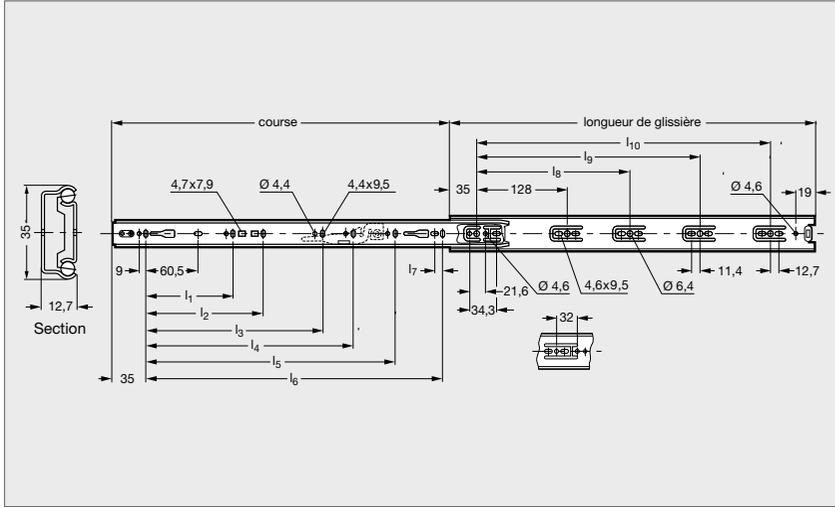

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente de -20°C à +120°C.

UTILISATION

- **Course 75 %.**
- **Déconnexion frontale.**
- **Blocage en position fermée.**
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,1 mm).

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ±3	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	Charge maxi par paire kg
B3 - 010 - 25	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	-	50
B3 - 010 - 30	300	205	96	-	-	-	-	242	11,2	224	-	-	50
B3 - 010 - 35	350	260	128	-	-	-	-	292	11,2	224	-	-	50
B3 - 010 - 40	400	281	128	-	-	-	-	342	11,2	224	-	320	50
B3 - 010 - 45	450	331	128	224	-	-	-	392	11,2	224	-	352	48
B3 - 010 - 50	500	376	128	224	-	-	-	442	11,2	224	-	416	45
B3 - 010 - 55	550	415	128	224	320	-	-	492	11,2	224	352	448	42
B3 - 010 - 60	600	451	128	224	320	-	-	542	11,2	224	352	480	40
B3 - 010 - 65	650	488	128	224	320	416	544	592	11,2	224	352	544	37
B3 - 010 - 70	700	526	128	224	288	416	-	642	11,2	224	352	544	35

Exemple de commande

Référence
B3 - 010 - 25

SÉRIE GLISSIÈRE