


Glissière - Course 75 % - Avec déconnexion frontale et verrouillage

Charge maxi par paire : 30 à 65 kg

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME

B3-011

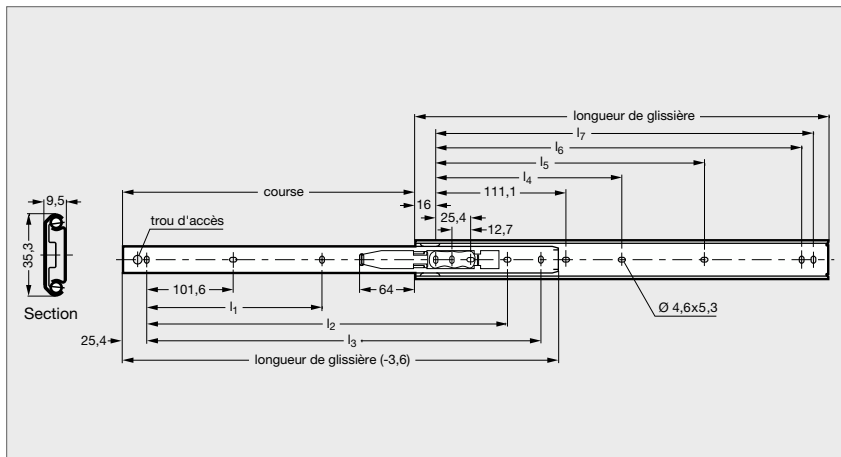

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente de -20°C à +120°C.

UTILISATION

- **Course 75 %.**
- **Verrouillage en position ouverte.**
- **Déconnexion frontale.**

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ±3	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Charge maxi par paire	
										kg	kg
B3 - 011 - 12	305	201,5	-	215,9	254	-	136,5	247,6	260,3	65	0,9
B3 - 011 - 14	356	254	-	266,7	304,8	-	187,3	298,4	311,1	65	1,04
B3 - 011 - 16	406	305	-	317,5	355,6	-	238,1	349,2	361,9	60	1,2
B3 - 011 - 18	457	330	203,2	342,9	406,4	200	288,9	400	412,7	55	1,33
B3 - 011 - 20	508	381	228,6	393,7	457,2	225,4	339,7	450,8	463,5	50	1,5
B3 - 011 - 22	559	406	254	419,1	508	250,8	390,5	501,6	514,3	40	1,67
B3 - 011 - 24	610	432	279,4	444,5	558,8	276,2	441,3	552,4	565,1	35	1,82
B3 - 011 - 26	660	481,5	304,8	495,3	609,6	301,6	492,1	603,2	615,9	30	1,96
B3 - 011 - 28	711	506,5	330,2	520,7	660,4	327	542,9	654	666,7	30	

Exemple
de commande

Référence

B3 - 011 - 14