


Glissière - Course 100 % Charge maxi par paire : 13 à 20 kg

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME

B3-012

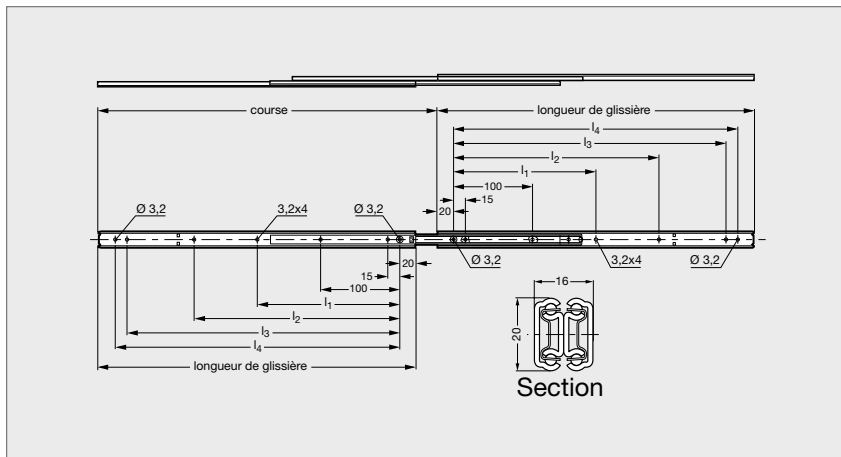

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid, zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente, haute et basse température de -20°C à +120°C.

UTILISATION

- Charge jusqu'à 20 kg.
- **Course 100 %.**

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M3.
- La tête de vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ±3	l_1	l_2	l_3	l_4	Charge maxi par paire kg
B3 - 012 - 15	150	156	-	-	95	110	15
B3 - 012 - 20	200	231	-	-	145	160	17
B3 - 012 - 25	250	280	-	-	195	210	19
B3 - 012 - 30	300	329	-	160	245	260	20
B3 - 012 - 35	350	379	-	210	295	310	20
B3 - 012 - 40	400	428	-	260	345	360	18
B3 - 012 - 45	450	477	205	310	395	410	16
B3 - 012 - 50	500	526	230	360	445	460	13

Exemple
de commande

Référence

B3 - 012 - 20