


Glissière - Course 75 % Charge maxi par paire : 11 à 16 kg

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME

B3-013

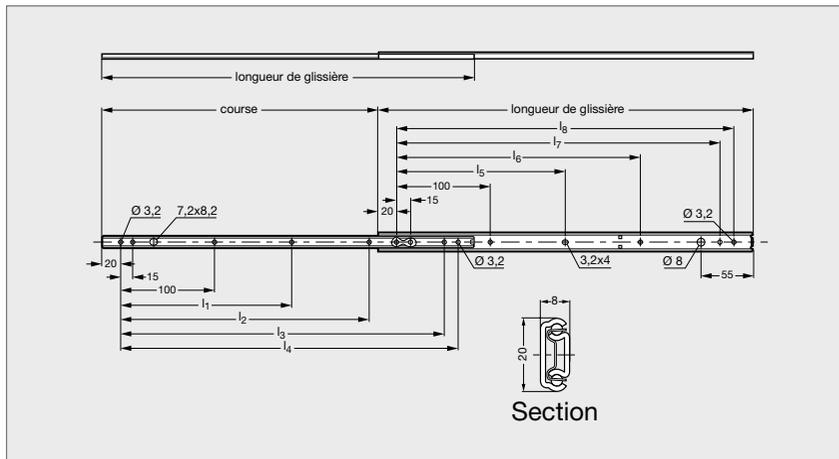

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid, zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente, haute et basse température de -20°C à +120°C.

UTILISATION

- Charge jusqu'à 16 kg.
- **Course 75 %.**
- **Blocage en position fermée.**

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M3.
- La tête de vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ± 3	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	Charge maxi par paire
											kg
B3 - 013 - 20	200	132	-	-	145	160	-	-	145	160	13
B3 - 013 - 25	250	182	-	150	195	210	-	-	195	210	15
B3 - 013 - 30	300	220	-	190	245	260	-	160	245	260	16
B3 - 013 - 35	350	257	-	225	295	310	-	210	295	310	16
B3 - 013 - 40	400	294	-	265	345	360	-	260	345	360	15
B3 - 013 - 45	450	331	190	300	395	410	205	310	395	410	13
B3 - 013 - 50	500	381	225	337	445	460	230	360	445	460	11

Exemple
de commande

Référence

B3 - 013 - 20