Glissière - Course 75 % Charge maxi par paire : 35 à 50 kg

Accuride QUICKSHIP PROGRAMME **B3-01**

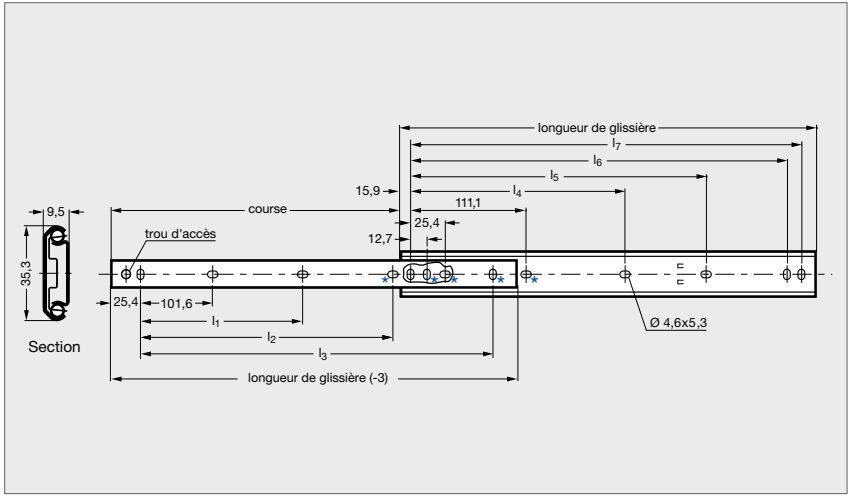

Délai maîtrisé

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier d'emboutissage zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier d'emboutissage pré zingué.
- Billes de précision en acier au chrome.
- Lubrification permanente, haute et basse température (-20°C à +120°C).

UTILISATION

- **Course 75 %.**
- **Butée positive en position ouverte.**
- **Le brin fixe n'a pas de butée en position fermée. Ceci permet au brin mobile de dépasser sa course en position fermée pour avoir l'accès aux oblongs de fixation marqués*.**

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ±3	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	Charge maxi par paire
										kg
B3 - 01 - 12	304,8	226,5	-	152,4	254,0	-	149,2	260,3	273,0	50
B3 - 01 - 14	355,6	277	-	203,2	304,8	-	200,0	311,1	323,8	50
B3 - 01 - 16	406,4	302,5	-	254,0	355,6	-	250,8	361,9	374,6	45
B3 - 01 - 18	457,2	328	203,2	304,8	406,4	212,7	301,6	412,7	425,4	45
B3 - 01 - 20	508	379	228,6	355,6	457,2	238,1	352,4	463,5	476,2	40
B3 - 01 - 22	558,8	404	254,0	406,4	508,0	263,5	403,2	514,3	527,0	40
B3 - 01 - 24	609,6	429,5	279,4	457,2	558,8	288,9	454,0	565,1	577,8	35
B3 - 01 - 26	660,4	480,5	304,8	508,0	609,6	314,3	504,8	615,9	628,6	30
B3 - 01 - 28	711,2	505,5	330,2	558,8	660,4	339,7	555,6	666,8	679,4	30

Exemple de commande — Référence **B3 - 01 - 12**