


Glissière - Course + 100 % Charge maxi par paire : 40 à 70 kg



B3-02

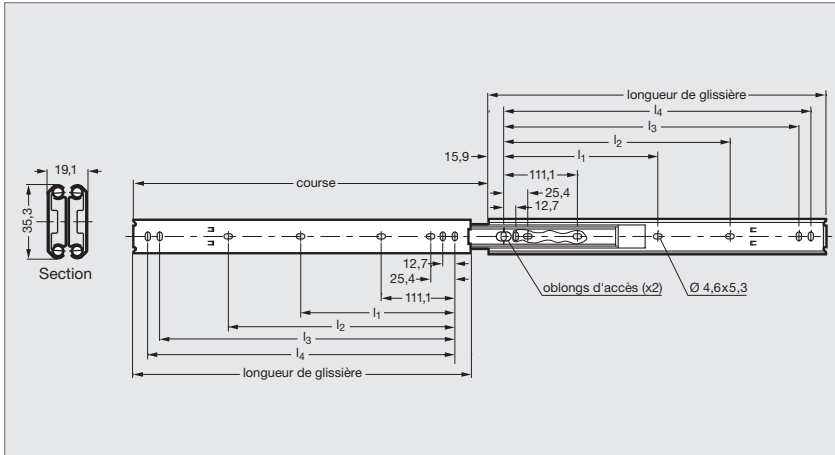

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente, haute et basse température (-20°C à +120°C).

UTILISATION

- **Course +100 %.**
- **Butée positive en position ouverte.**

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ±3	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Charge maxi par paire
							kg
B3 - 02 - 12	304,8	326	-	149,2	260,3	273	80
B3 - 02 - 14	355,6	377	-	200	311,2	323,9	77
B3 - 02 - 16	406,4	428,8	-	250,8	361,9	374,6	73
B3 - 02 - 18	457,2	479,6	212,7	301,6	412,7	425,4	68
B3 - 02 - 20	508	530,4	238,1	352,4	463,5	476,2	65
B3 - 02 - 22	558,8	580,2	263,5	403,2	514,3	527	59
B3 - 02 - 24	609,6	631	288,9	454	565,1	577,8	52
B3 - 02 - 26	660,4	682,8	314,3	504,8	615,9	628,6	48
B3 - 02 - 28	711,2	733,6	339,7	555,6	666,7	679,4	41

Exemple de commande

Référence
B3 - 02 - 12

SÉRIE GLISSIÈRE