


Glissière aluminium - Course + 100 % Charge maxi par paire : 40 à 50 kg

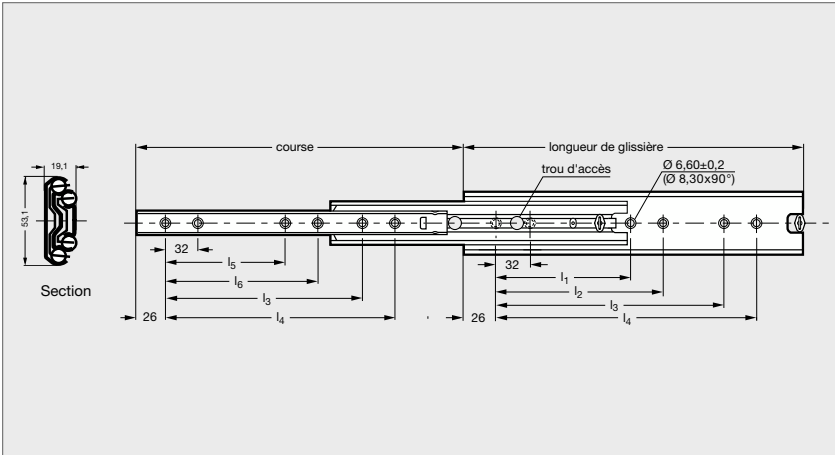

MATIÈRES

- Chemin de roulement en aluminium.
- Cages à billes en acier **inoxydable**.
- Lubrification permanente, haute et basse température (-20°C à +120°C).

UTILISATION

- **Course +100 %.**
- **Blocage en position fermée.**

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M5 à tête fraisée.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ±3	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Charge maxi par paire
									kg
B3 - 035 - 30	300	323,5	-	-	192	224	-	-	40
B3 - 035 - 35	350	373,5	-	-	224	256	-	-	43
B3 - 035 - 40	400	423,5	160	192	288	320	128	160	45
B3 - 035 - 45	450	473,5	160	192	320	352	128	160	48
B3 - 035 - 50	500	523,5	192	224	384	416	160	192	50
B3 - 035 - 55	550	573,5	192	224	416	448	160	192	50
B3 - 035 - 60	600	623,5	256	288	480	512	192	256	50
B3 - 035 - 65	650	673,5	256	288	544	576	192	256	50
B3 - 035 - 70	700	723,5	288	320	576	608	256	288	50
B3 - 035 - 80	790	803,5	352	384	672	704	320	352	40

Exemple de commande **Référence B3 - 035 - 30**

SÉRIE GLISSIÈRE