


Glissière - Course + 100 % Charge maxi par paire : 70 à 170 kg



B3-03

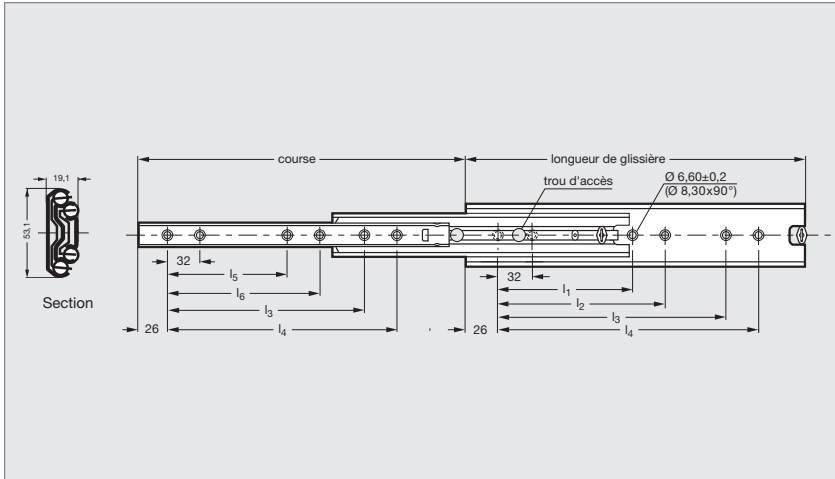

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente, haute et basse température (-20°C à +120°C).

EXÉCUTION

- **Course +100 %.**
- **Point dur en position fermée.**
- **Amortisseurs sur cages à billes.**
- **Blocage en position fermée.**

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M5 à tête fraisée.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Charge maxi par paire
									kg
B3 - 03 - 30	300	323,5	-	-	192	224	-	-	130
B3 - 03 - 35	350	373,5	-	-	224	256	-	-	140
B3 - 03 - 40	400	423,5	160	192	288	320	128	160	150
B3 - 03 - 45	450	473,5	160	192	320	352	128	160	160
B3 - 03 - 50	500	523,5	192	224	384	416	160	192	170
B3 - 03 - 55	550	573,5	192	224	416	448	160	192	160
B3 - 03 - 60	600	623,5	256	288	480	512	192	256	150
B3 - 03 - 70	700	723,5	288	320	576	608	256	288	130
B3 - 03 - 80	790	803,5	352	384	672	704	320	352	100
B3 - 03 - 90	900	923,5	448	480	768	800	384	416	90
B3 - 03 - 100	1000	1023,5	480	512	864	896	448	480	80
B3 - 03 - 110	1100	1123,5	544	576	992	1024	480	512	70

Exemple
de commande

Référence

B3 - 03 - 30

SÉRIE
GLISSIÈRE