


Glissière ultra compacte - Course + 100 % Charge maxi par paire : 12 à 45 kg

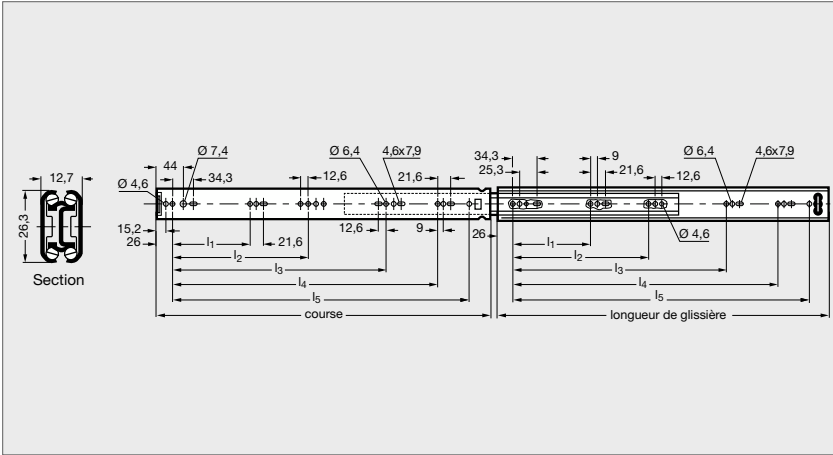

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente, haute et basse température (-20°C à +120°C).

UTILISATION

- **Course +100 %.**
- **Section très réduite.**
- Perçage universel.

- Amortisseurs sur cages à billes.
- Point dur en position fermée.
- Blocage en position fermée.

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ±3	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Charge maxi par paire
								kg
B3 - 04 - 15	150	147,5	78	-	-	-	-	12
B3 - 04 - 20	200	209	128	-	-	-	-	16
B3 - 04 - 25	250	259	128	-	-	-	-	25
B3 - 04 - 30	300	308	128	224	-	-	-	32
B3 - 04 - 35	350	357	128	224	-	-	-	35
B3 - 04 - 40	400	406	128	224	320	-	-	45
B3 - 04 - 45	450	456	128	224	352	-	-	45
B3 - 04 - 50	500	505	128	224	352	416	-	35
B3 - 04 - 55	550	554	128	224	352	448	489	30

Exemple
de commande

Référence
B3 - 04 - 20

SÉRIE
GLISSIÈRE