


# Glissière - Course + 100 % - Avec déconnexion haute résistance à la corrosion

Charge maxi par paire : 45 à 50 kg

Accuride  
QUICKSHIP  
PROGRAMME

**B3-055**

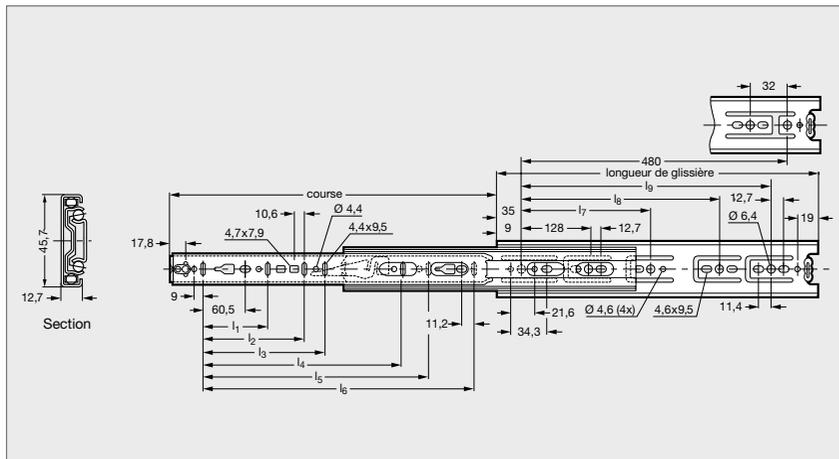

Haute  
résistant  
à la  
corrosion



## MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc, protection 8 fois supérieure à la finition ordinaire.
- Cage à billes, billes et rivets en **inox**.

## UTILISATION

- **Course 100 %.**
- **Déconnexion frontale.**
- **Blocage en position fermée.**
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,1 mm).

## MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ±3	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	Charge maxi par paire
												kg
B3 - 055 - 15	148	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
B3 - 055 - 20	199	203	-	-	-	141	-	-	-	-	-	46
B3 - 055 - 25	250	243	96	-	-	-	-	192	-	-	-	47
B3 - 055 - 30	300	305	96	-	-	-	-	242	224	-	-	48
B3 - 055 - 35	350	356	128	-	-	-	-	292	224	-	-	49
B3 - 055 - 40	400	406	128	-	-	-	-	342	224	320	-	50
B3 - 055 - 45	450	457	128	-	-	320	-	392	224	352	-	50
B3 - 055 - 50	500	508	128	-	-	320	-	442	224	416	-	50
B3 - 055 - 55	550	559	128	-	-	320	416	492	224	352	448	50
B3 - 055 - 60	600	610	128	224	-	416	-	542	224	352	480	50
B3 - 055 - 65	650	660	128	224	-	416	544	592	224	352	544	49
B3 - 055 - 70	700	711	128	224	288	416	544	642	224	352	544	48

Exemple  
de commande

Référence

**B3 - 055 - 25**