


# Guidage linéaire à billes Charge maxi par paire : 50 à 60 kg

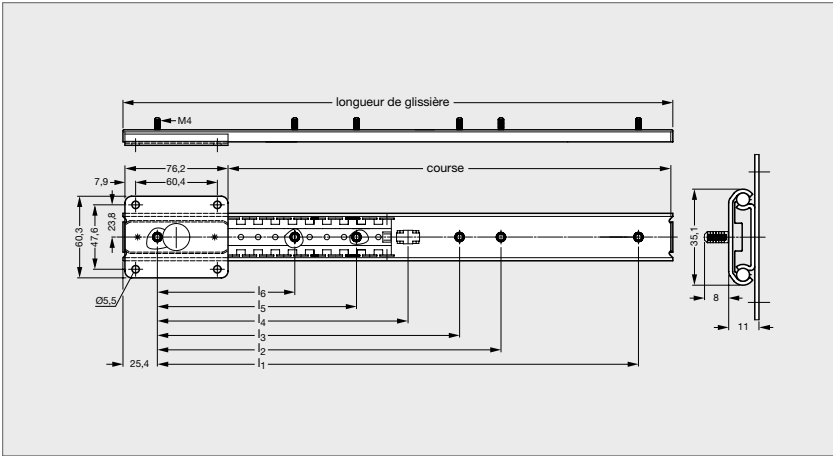

## MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé noir.
- Cages à billes autonettoyantes en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente de -20°C à 110°C.

## UTILISATION

- Guidage linéaire précis sur toute sa course.
- Curseur mobile en prise permanente sur le train de billes.
- Guidage linéaire vendu individuellement.
- Peut être utilisé en position verticale pour servir de guidage sans support de charge.

- L'adjonction d'une courroie permet la synchronisation des éléments mobiles du guidage linéaire.
- Montage à plat : charge jusqu'à 60 kg.
- Montage sur chant : charge jusqu'à 50 kg.

## MONTAGE

- Le guidage linéaire se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M5.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

	Longueur glissière	Course	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Charge maxi par paire - Vertical	Charge maxi par paire - Horizontal
									kg	kg
B3 - 061 - 30	305	226	254	-	165,1	127	-	88,9	60	50
B3 - 061 - 35	356	276	304,8	-	203,2	152,4	-	101,6	60	50
B3 - 061 - 40	406	327	355,6	-	254	177,8	-	101,6	60	50
B3 - 061 - 45	457	378	406,4	-	279,4	203,2	-	127	60	50
B3 - 061 - 50	508	429	457,2	-	304,8	228,6	-	152,4	60	50
B3 - 061 - 55	559	480	508	-	330,2	254	-	177,8	60	50
B3 - 061 - 60	610	530	558,8	457,2	355,6	279,4	203,2	101,6	60	50
B3 - 061 - 65	660	581	609,6	482,6	355,6	304,8	254	127	60	50
B3 - 061 - 70	711	632	660,4	533,4	406,4	330,2	254	127	60	50
B3 - 061 - 80	813	734	762	609,6	457,2	381	304	152,4	60	50
B3 - 061 - 90	914	835	863,6	685,8	508	431,8	355,6	177,8	60	50
B3 - 061 - 100	1016	937	965,2	762	558,8	482,6	406,4	203,2	60	50

Exemple de commande

Référence

**B3 - 061 - 30**

SÉRIE RAIL