



Guidage linéaire avec patin à recirculation de billes

Consignes de perçage

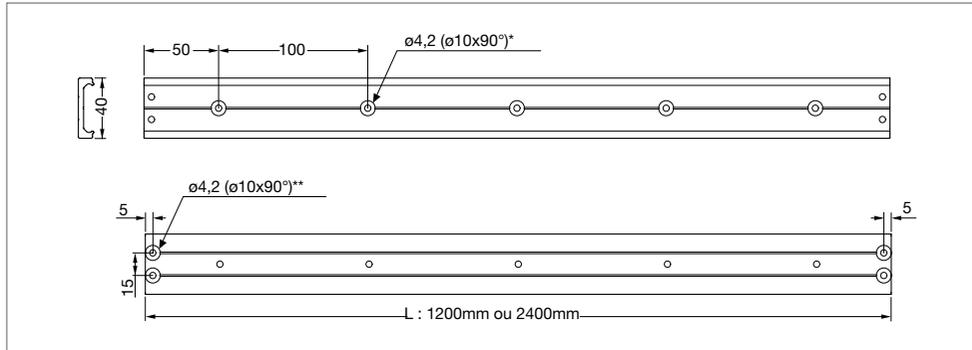

	Montage	Nombre de patin	Patin B3-065-13 Charge (kg)	Patin B3-065-11 Charge (kg)
	1	x 1	50	30
	1	x 2	90	54
	1	x 3	130	75
	2	x 1	30	18
	2	x 2	55	32
	2	x 3	70	42
	3	x 1	40	24
	3	x 2	70	42
	3	x 3	90	54

MONTAGE

- Visserie recommandée : M4 tête fraisée/vis à bois à tête fraisée de 4 mm.
- Fixer le rail selon recommandation sur une surface rigide et plane.
- Possibilité de rabouter plusieurs rails pour obtenir de très grandes longueurs. Pour la liaison de deux rails par goupilles élastiques (goupilles non fournies), utiliser le gabarit de perçage **B3-065-17**.
- Mettre les rails bout à bout et aligner les axes médians.
- Répartir le poids uniformément sur le(s) patin(s).
- Non recommandé pour des applications à couple élevé.
- Testé sur une distance de : 80 000 m.

* Fixations : percer des trous fraisés de 4,2 mm sur l'axe médian.

** Butées d'extrémité : percer des trous fraisés de 4,2 mm sur les axes.