


# Glissière avec équerres pour matériel embarqué - Course + 100 %

Charge maxi par paire : 150 à 180 kg



**B3-07**

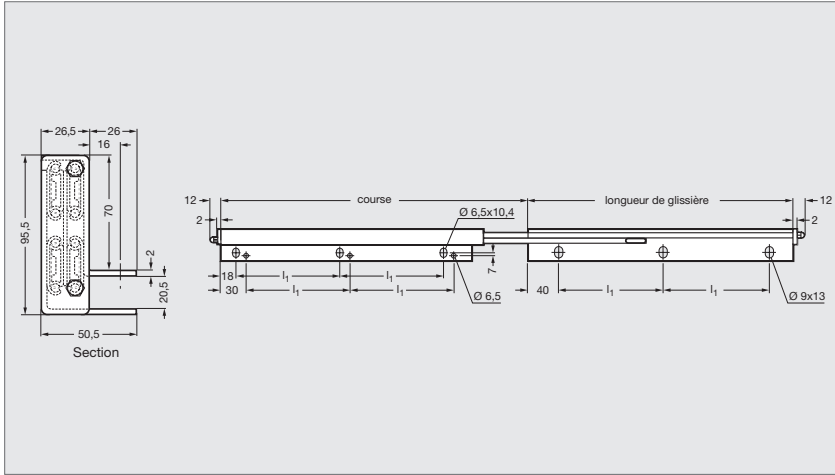

## MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente, haute et basse température (-20°C à +120°C).

## UTILISATION

- **Course + 100 %** avec équerres pour matériel embarqué.
- **Fabrication renforcée.**
- Plots anti vibrations pour une protection contre les chocs et les vibrations.
- Capotage de protection des chemins de roulement.

## MONTAGE

- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- La glissière B3-07-90 possède 4 trous de fixation sur chaque brin (cote  $l_1$ ).
- Longueur totale = longueur glissière + 24 mm.
- Vis recommandée : M6 sur le brin mobile, M8 sur le brin fixe.

Glissière gauche	Longueur glissière	Course	$l_1$	Charge maxi par paire		Glissière droite
				kg		
B3 - 07 - 45L	457	534	194	180		B3 - 07 - 45R
B3 - 07 - 60L	600	624	265	180		B3 - 07 - 60R
B3 - 07 - 90L	900	924	276,5	150		B3 - 07 - 90R

Exemple de commande

Référence

**B3 - 07 - 45R**

SÉRIE GLISSIÈRE