


Glissière - Course + 100 % - Avec déconnexion frontale

Charge maxi par paire : 39 à 50 kg

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME

B3-11

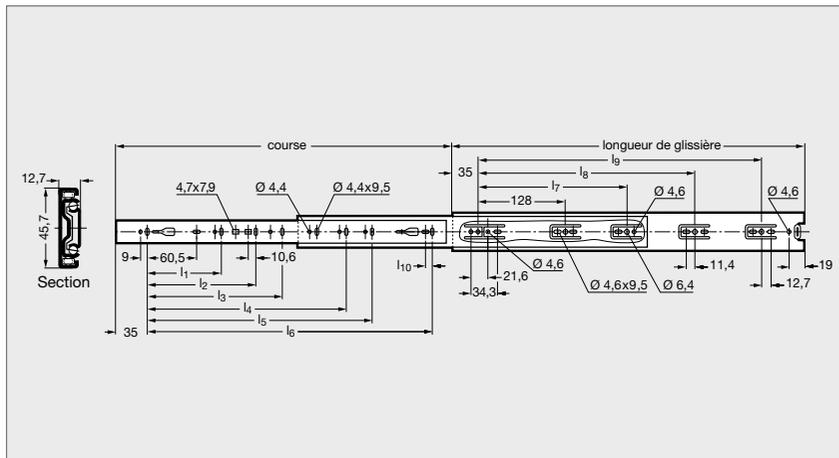

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente, haute et basse température (-20°C à +120°C).

EXÉCUTION

- **Course +100 %.**
- **Déconnexion frontale.**

- **Blocage en position fermée** (en levant le levier).
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,1 mm).

MONTAGE

- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ±3,2	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	Charge maxi par paire
													kg
B3 - 11 - 15	148	140	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
B3 - 11 - 20	199	203	96	-	-	-	-	141	-	-	-	-	46
B3 - 11 - 25	250	243	96	-	-	-	-	192	-	-	-	-	47
B3 - 11 - 30	300	305	96	-	-	-	-	242	224	-	-	-	48
B3 - 11 - 35	350	356	128	-	-	-	-	292	224	-	-	55	49
B3 - 11 - 40	400	406	128	-	-	-	-	342	224	320	-	55	50
B3 - 11 - 45	450	457	128	-	-	320	-	392	224	352	-	55	50
B3 - 11 - 50	500	508	128	-	-	320	-	442	224	416	-	55	50
B3 - 11 - 55	550	559	128	-	-	320	416	492	224	352	448	55	50
B3 - 11 - 60	600	610	128	224	-	416	-	542	224	352	480	-	50
B3 - 11 - 65	650	660	128	224	-	416	544	592	224	352	544	-	49
B3 - 11 - 70	700	711	128	224	288	416	544	642	224	352	544	-	48

Exemple
de commande

Référence

B3 - 11 - 25