


Glissière fine - Course + 100 % - Avec déconnexion frontale et verrouillage 2 positions

Charge maxi par paire : 55 à 68 kg

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME

B3-15

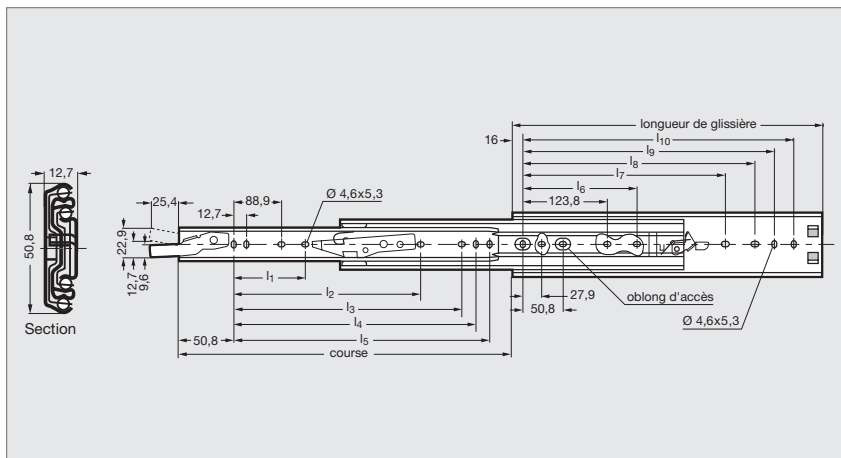

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente de -20°C à +120°C.
- Visserie incluse.

UTILISATION

- Course +100 %.
- Verrouillage 2 positions : ouverte et fermée.
- Déconnexion frontale.
- Extra-fine.

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

FOURNITURE

- Livrée avec visserie de fixation.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ^{±3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	Charge maxi par paire
													kg
B3 - 15 - 12	305	330	-	-	200,1	212,8	225,5	-	-	209,5	234,9	260,3	68
B3 - 15 - 14	356	381	-	-	250,9	263,6	276,3	-	-	260,3	285,7	311,1	67
B3 - 15 - 16	406	432	-	-	301,7	314,4	327,1	-	-	311,1	336,5	361,9	67
B3 - 15 - 18	457	483	143	279,4	352,5	365,2	377,9	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	66
B3 - 15 - 20	508	533	168,4	330,2	403,3	416	428,7	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	66
B3 - 15 - 22	559	584	193,8	381	454,1	466,8	479,5	228,6	416	463,5	488,9	514,3	64
B3 - 15 - 24	610	635	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	254	466,8	514,3	539,7	565,1	61
B3 - 15 - 26	660	686	244,6	482,6	557,7	568,4	581,1	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	58
B3 - 15 - 28	711	737	270	533,4	606,5	619,2	631,9	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	55

Exemple
de commande

Référence

B3 - 15 - 14